
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-MS-3 - Polyamid hexagonal spacer bolt with brass thread



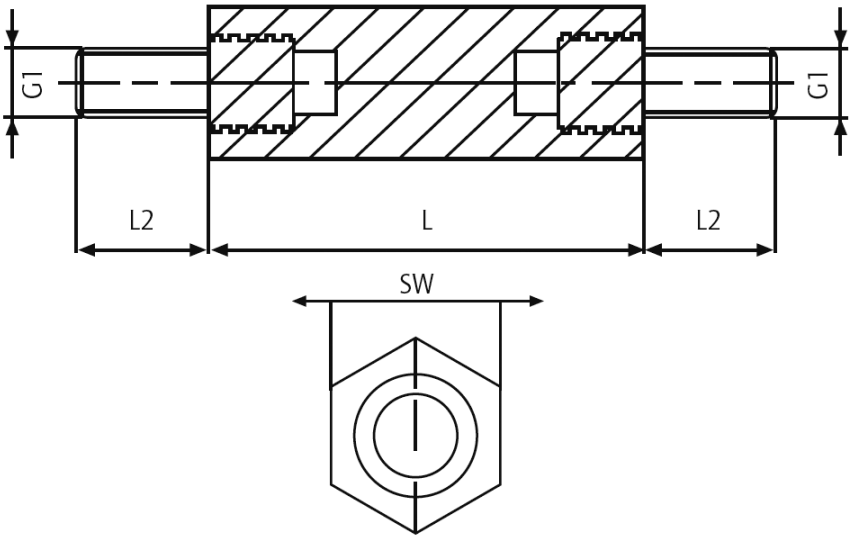

Details:

- **Body Material: Polyamide 6.6**
- **Color: white**
- **Thread inserts: brass (Nickel-plated on special order)**
- Fire rating: UL94 V-2
- Contact resistance DIN 53482: $>10^{12}$ Ω/cm
- Dielectric strength DIN 54481: 50kV/mm
- Length tolerance: ±0.1mm
- Pull-out force and torque values may vary depending on application and ambient influences like temperature, air humidity etc.

Symbol	Ext. thread G1	Wrench size SW	Height L	Ext. thread length L2	Max. torque	Pull out force	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[N]	
D-MS-3-M2.5-6-25	M2.5	6	25	6	1.3	300	PA 66, brass