
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# D-MS-3 - Polyamid hexagonal spacer bolt with brass thread



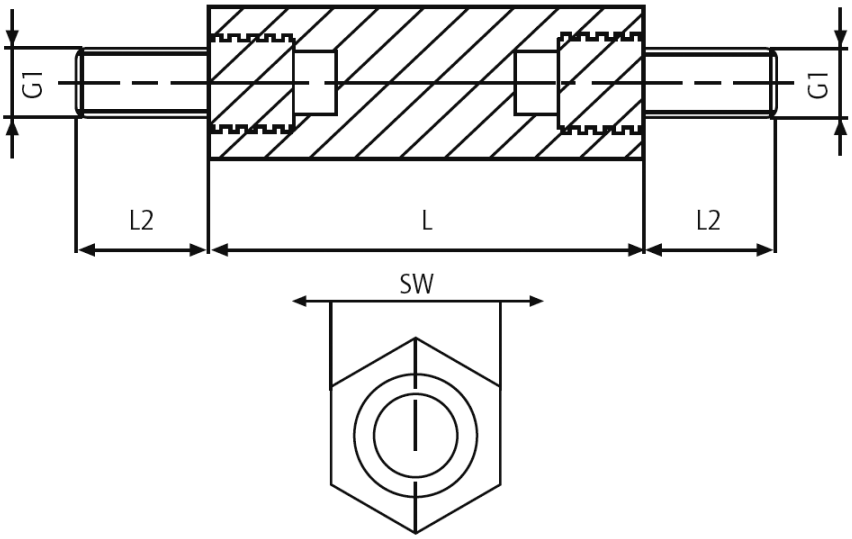


Details:

- **Body Material: Polyamide 6.6**
- **Color: white**
- **Thread inserts: brass (Nickel-plated on special order)**
- Fire rating: UL94 V-2
- Contact resistance DIN 53482: $>10^{12}$ Ω/cm
- Dielectric strength DIN 54481: 50kV/mm
- Length tolerance: ±0.1mm
- Pull-out force and torque values may vary depending on application and ambient influences like temperature, air humidity etc.

| Symbol | Ext. thread G1 | Wrench size SW | Height L | Ext. thread length L2 | Max. torque | Pull out force | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | |
| D-MS-3-M2.5-6-44 | M2.5 | 6 | 44 | 6 | 1.3 | 300 | PA 66, brass |