IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-SLP -

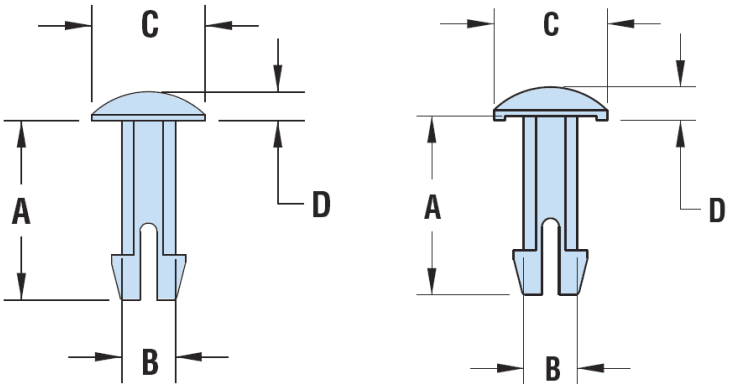

Typ 1
Type 1

Typ 2
Type 2

Details:

- **Material: Nylon 6/6**
- **Klasa palności: UL94 V-2**
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Used to fix connectors to the printed circuit board prior to wave soldering.

Symbol	Mounting hole diameter	Panel thickness	A	B	Head diameter C	Head height D	Type	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-12050	2.5	17.8	19.8	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	natural