
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# H-G - Glossy plugs



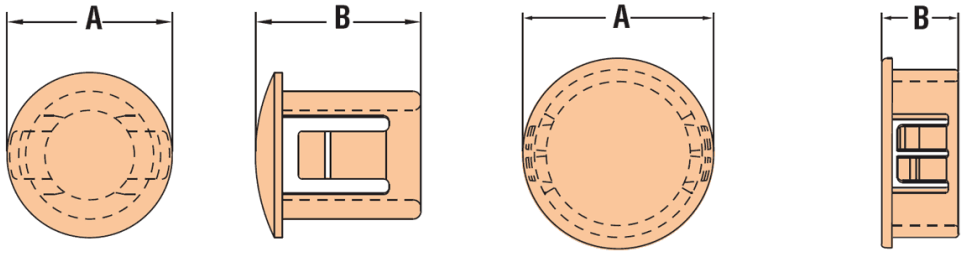


**Pojedynczny stopień blokujący**
*Single panel thickness design*

**Wiele stopni blokujących**
*Multiple panel thickness design*

Details:

- **Material: Nylon 6/6**
- **Flammability Rating: UL94 V-2**
- **Colour: black (BLK), white (WH)**
- Temperature Range: -40°C to 105°C
- Certifications: UL File E51579, CSA File 8919
- Max. panel thickness:
  - 1.6 mm - single panel thickness design
  - 3.2, 6.4 - multiple panel thickness design
- H-3134, H-3135, H-3136, H-3137 - single locking step

| Symbol | Mounting hole diameter range | A | B | Panel thickness range | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| H-2651 | 14.3 | 16.7 | 10.3 | 3.2 max. | PA 66 | UL94 V-2 | white |