
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-G - Glossy plugs



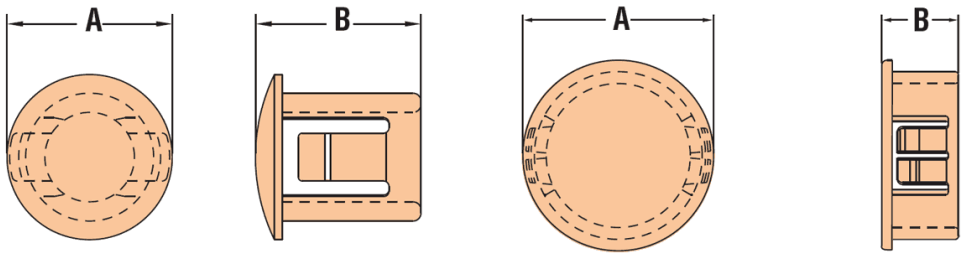

Pojedynczny stopień blokujący
Single panel thickness design

Wiele stopni blokujących
Multiple panel thickness design

Details:

- **Material: Nylon 6/6**
- **Flammability Rating: UL94 V-2**
- **Colour: black (BLK), white (WH)**
- Temperature Range: -40°C to 105°C
- Certifications: UL File E51579, CSA File 8919
- Max. panel thickness:
  - 1.6 mm - single panel thickness design
  - 3.2, 6.4 - multiple panel thickness design
- H-3134, H-3135, H-3136, H-3137 - single locking step

Symbol	Mounting hole diameter range	A	B	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2720	27.8 - 28.6	30.9	11.5	3.2 max.	PA 66	UL94 V-2	black