


## H-2FYG - Thin heat shrink tube

ŚREDNICA PRZED  
OBKURCZENIEM

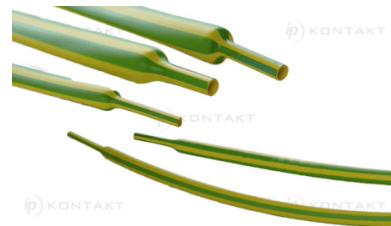

### Details:

- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: yellow-green stripes
- Elastic, fast heat shrink, excellent electrical properties
- UV resistant
- Operating temperature -55°C to 135°C
- Min. shrink temperature: 70°C
- Min. full shrink temperature: 100°C
- Zgodność:
  - 125°C VW-1 600V File No.E204071
  - SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3
  - RoHS
  - Sony-SS-00259

| Symbol     | Nominal diameter | Min. diameter before shrink | Max. diameter after shrink | Wall thickness | Length |
|------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------|
|            | [in]             | [mm]                        | [mm]                       | [mm]           | [m]    |
| H-2FYG-9.5 | 3/8              | 9.5                         | 4.8                        | 0.56           | 75     |

| Własności                   | Test          | Wynik testu  |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >14MPa       |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%         |
| Skurcz wzdłużny             | UL 224        | ±5%          |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%         |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >12MPa >350% |
| Palność                     | VW-1          | Niepalna     |
| Wytrzymałość dielektryczna  | IEC 243       | >20kV/mm     |
| Oporność skośna             | ASTM D 2671   | >1014Ωcm     |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671   | zaliczony    |
| Korozja Cu                  | UL 224        | Nie powoduje |