
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

OR-ZOD - Blind stops



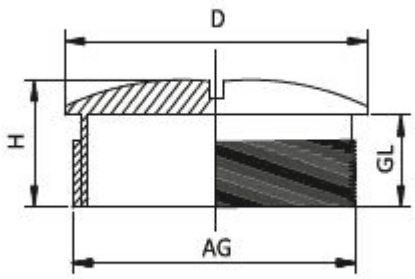

Details:

- **Screw plug meterial: Polyamide PA6 UL94 V-2**
- **Sealing ring: NBR (on special order)**
- **Colour:**
  - **Grey: RAL 7001**
  - **Light grey: RAL 7035**
  - **Czarny: RAL 9005**
- Connection thread: Metric (EN 60423)/PG (DIN 40430)
- Certificates: ROHS,CE,PT,TUV
- Protection class: IP54 / IP68 (with o-ring)
- Temperature range: -20°C to +100°C. Short term: -30°C to +150°C
- For unused threaded holes
- UV resistance
- Halogen free

Symbol	Metric thread	PG thread	H	Thread length GL	D	Material	Flammability	Color
			[mm]	[mm]	[mm]			
OR-ZOD-M12x1.5-LGR	M12×1.5	-	8.5	6	15	PA 6	UL94 V-2	light grey