SHK-J - Stand-Off Harness Clip (Metric)

Rys. 1

Wciskany w otwór Ø4.75±0.08
Grubość panelu: 1.6

18 REF · 13.6 · 19.5 REF · 13.3 REF · 5.3 · 14.3 · 2.79 REF · 4 · "A" · Ø7.1

Rys. 2

Wciskany w otwór Ø3.96±0.08
Grubość panelu: 1.6

18 REF · 13.6 · 19.5 REF · 13.3 REF · 5.5 · 14.3 · 2.79 REF · 4 · "A" · Ø7.1

Rys. 3

18 REF · 13.6 · 13.3 · 19.5 REF · 5 · 14.3 · 2.8 REF · 4 · "A" · Ø7.1

Wciskany w otwór Ø5.5±0.08
Grubość panelu: 1.6
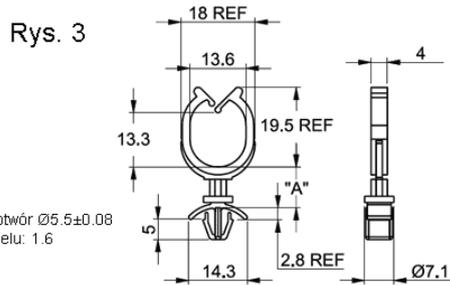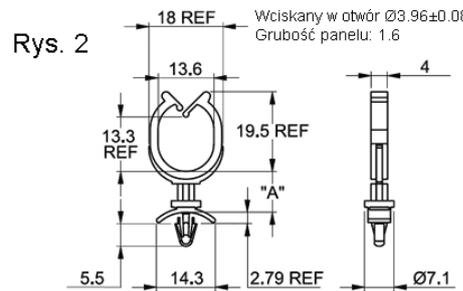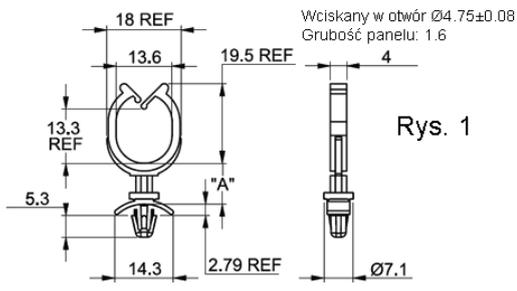
Details:

- **Material: UL 94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*, Color: Natural**
- **Material: UL 94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19*, Color: Natural**
- **Standard pack: 1000 pcs**

Symbol	A	Fig.	Mounting hole diameter ±0.08	Panel thickness	Material	Flammability	Color
	[mm]		[mm]	[mm]			
SHK-J-26M-19	26	1	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-0	natural