

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


SLG / SLPL / SLPB - Snap Latch




SLPL-1L ~ SLPL-4L




SLPB-1L ~ SLPB-4L





SLPB-1M ~ SLPB-4M



SLPB-1S ~ SLPB-2S

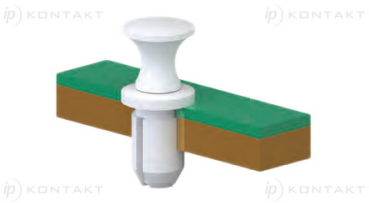

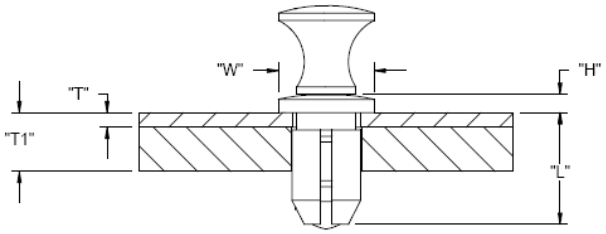

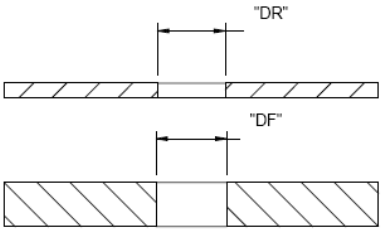

Details:

- **Material: Plunger; UL94V2 Nylon 6, RMS-120***
- **Grommet; UL94 V2 Polycarbonate, RMS-72***
- **Colour: black (BLK), white (WH)**
- To install, push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into
  the fixed panel, it locks them together
- Simply pull on the plunger to remove the non-fixed panel
- Grommet and mating plunger are sold separately
- Standard Pack: 1000/Bag

Symbol	Head diameter W	Head height H	L	Panel thickness T	Panel thickness range T1	Mounting hole diameter range DR	Mounting hole diameter range DF	Plug	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
SLG-1L-B	10.8	2	9	1.6	2 - 4.2	7.5 - 7.7	8 - 8.2	SLPB-1L-B or SLPL-1L-B	PC + PA 6	UL94 V-2	black