




## STL - Stand-Off Twist Lock




Rys. 1  
 Wciskany w otwór:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.8-2





Rys. 2  
 Wciskany w otwór:  $\varnothing 4.75 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.8-2




Rys. 3  
 Wciskany w otwór:  $\varnothing 6 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.78-2




Rys. 4  
 Wciskany w otwór:  $\varnothing 6.5 \pm 0.09$   
 Grubość panelu: 0.8-1.6

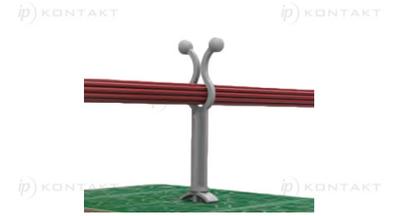

Rys. 5  
 Wciskany w otwór: kwadrat 5.5  
 Grubość panelu: 0.8-2

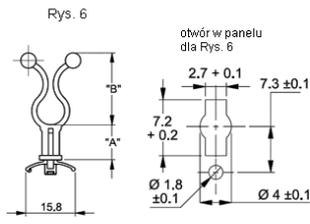

Rys. 6  
 Wciskany w otwór: jak na rysunku  
 Grubość panelu: 0.8-1.6



Rys. 7  
 Wciskany w otwór:  $\varnothing 7.9 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: minimum 6.4

### Details:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Color:** natural
- **Standard packaging:** 1000 pcs

Symbol	Fig.	A	B	Cable diameter range	Mounting hole diameter $\pm 0.08$	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]						
STL-6-600-3-01	3	4.8	32.5	12.7 - 15.2	6	0.78 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	natural