


## T-ZSRO - Lenticular rount tube plugs

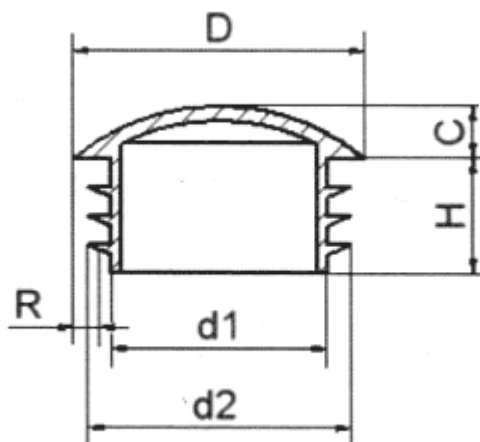

### Details:

- **Material: PE**
- **Available colors (RAL): black (9005), grey (7040), white (9010)**

| Symbol    | Insert diameter<br>D | Tube wall thickness range<br>R | C    | H    | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | Material | Color |
|-----------|----------------------|--------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------|-------|
|           | [mm]                 | [mm]                           | [mm] | [mm] | [mm]           | [mm]           |          |       |
| T-ZSRO-25 | 25                   | 1.0 - 2.0                      | 5    | 12   | 18.8           | 24             | LDPE     | black |

### Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową