
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

TU-FEU-M - Metal cable glands, ATEX, metric



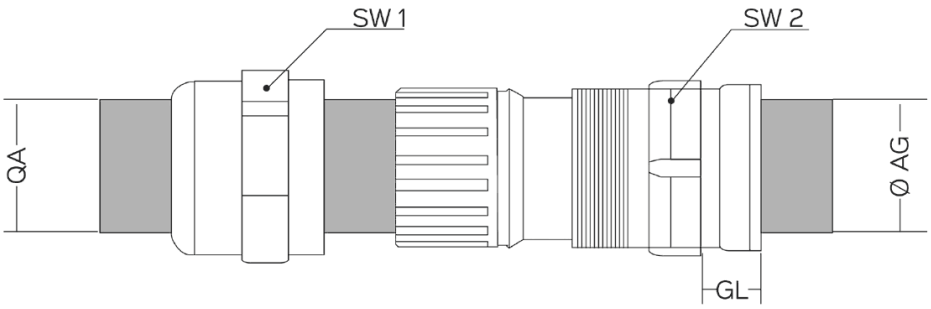

Details:

- **Body material: nickel-plated brass**
- Other available body materials: brass, stainless steel, aluminium
- **Seal material: NBR**, working temperature: -30ºC to 120ºC
- Other available seal material:
  - TPV - working temperature: -30ºC to 120ºC
  - Neoprene - working temperature: -40ºC to 100ºC
  - Silicone - temperatura pracy: -60ºC to 180ºC
- Thread: metric (EN60423)
- Certificates: IEP 17 ATEX 0516X, RoHS
- Application: Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22

Symbol	Metric thread ØAG	Cable diameter range QA	Protection D GL min.	Protection E GL min.	Wrench size SW1	Wrench size SW2	Standard pack	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]	
TU-FEU-M63LNBBN	M63×1.5	37.0 - 53.0	24	14	77	74	10	brass, nickel plated