


## FP-11001 - Otwarte, wciskane przepusty kablowe

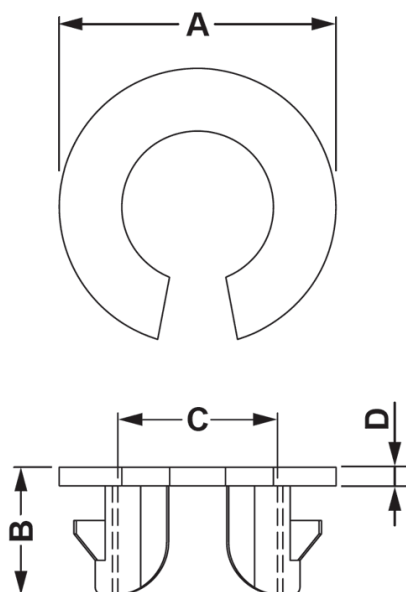

### Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** czarny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C

| Symbol    | Średnica zewn. A | Wysokość B | C    | D    | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor  | Opakowanie |
|-----------|------------------|------------|------|------|-----------------------------|------------------------|----------|----------------|--------|------------|
|           | [mm]             | [mm]       | [mm] | [mm] | [mm]                        | [mm]                   |          |                |        | [szt./pcs] |
| 11005AA01 | 25               | 5.6        | 19   | 1.5  | 21                          | 0.8 - 1.0              | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 500        |