


## FP-11408 - Wciskane tulejki dystansowe z płaskim łbem

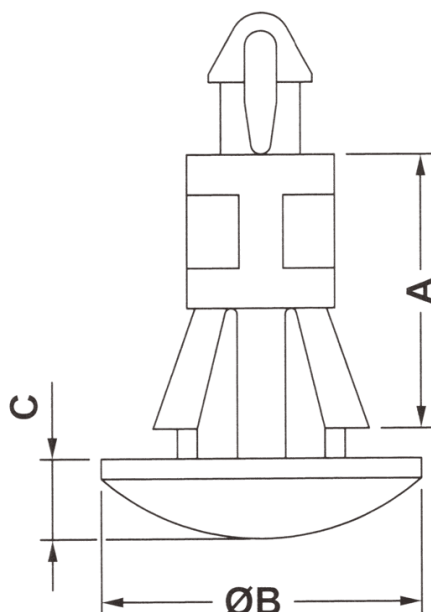

### Dane techniczne:

- **Material:** PA 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

| Symbol        | Wysokość<br>A | B    | C    | Średn.<br>otworu<br>górnego | Grubość<br>panelu<br>górnego | Średn.<br>otworu<br>dolnego | Zakres<br>grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|---------------|---------------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|               | [mm]          | [mm] | [mm] | [mm]                        | [mm]                         | [mm]                        | [mm]                                 |          |                   |           |
| 11408AA0004.5 | 4.5           | 8    | 2    | 2                           | 1.6                          | 4                           | 0.8 - 1.6                            | PA 66    | UL94 V-2          | naturalny |