

## FP-11586 - Segmentowy uchwyt kablowy



**Otwarte**  
Open

**Zamknięte**  
Close

**11586**



## 11587



## 11588




## 11589




## 11590




## 11591

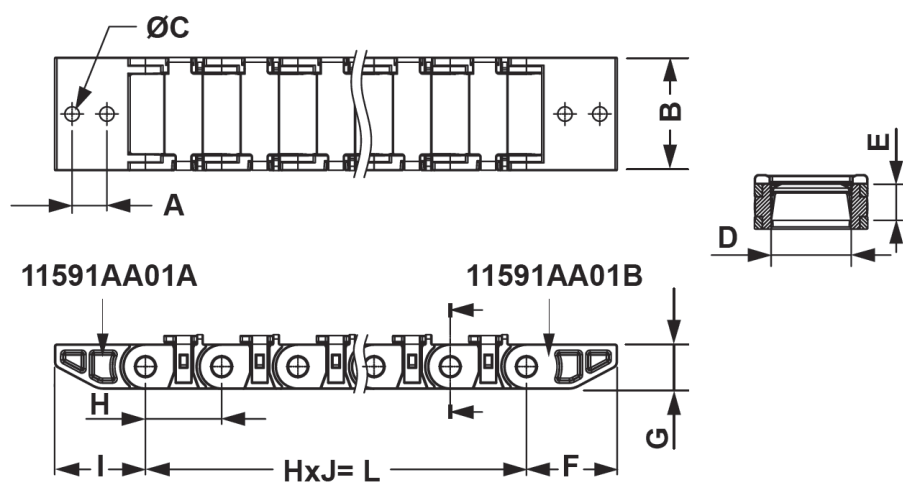

## 11592

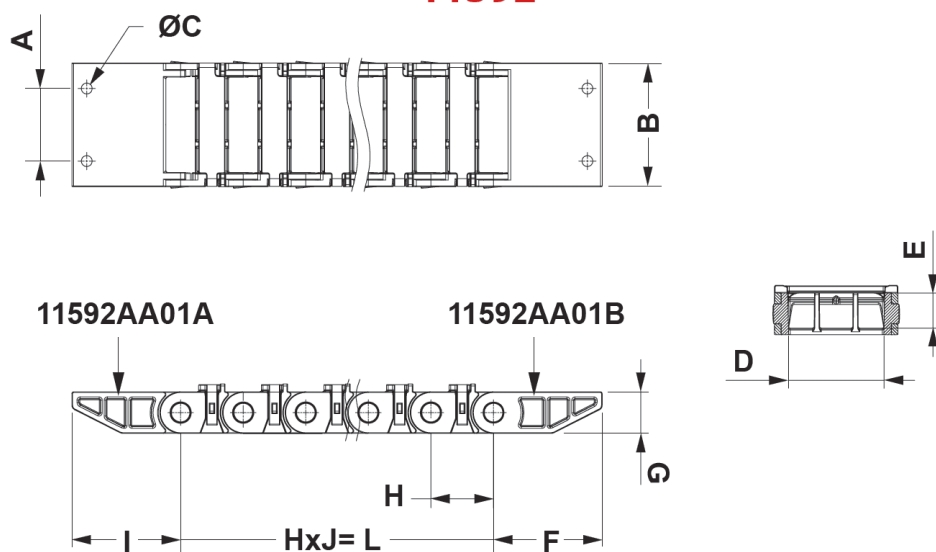

# 11593

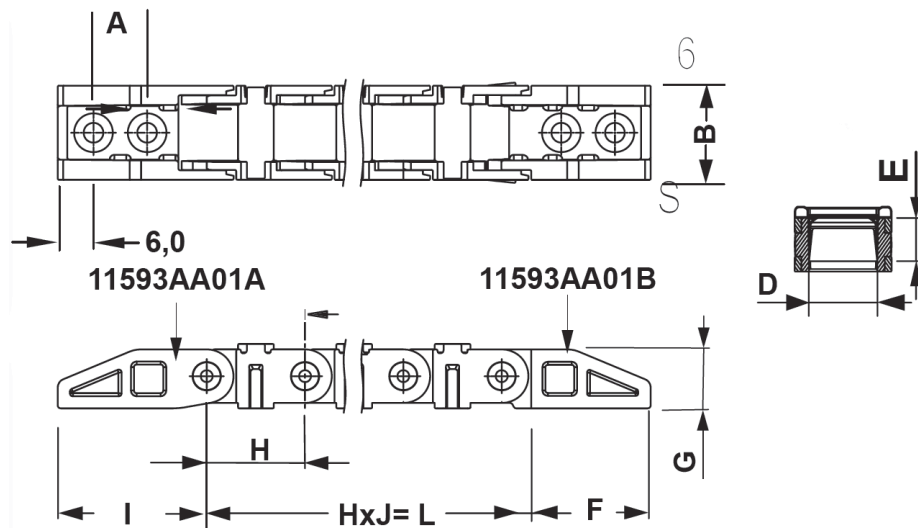

## Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C

| Symbol      | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | Liczba segmentów<br>J | Długość<br>$L = J \times H$ | Opakowanie | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------|-----------|
|             | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |                       | [mm]                        |            |          |                |           |
| 11590AA0160 | 15   | 29   | M2.6 | 20.2 | 12.7 | 40   | 15.1 | 15   | 40   | 60                    | 900                         | 5 x 60     | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |