

## FP-11586 - Segmentowy uchwyt kablowy



**Otwarte**  
Open

**Zamknięte**  
Close


**11586**



## 11587



## 11588

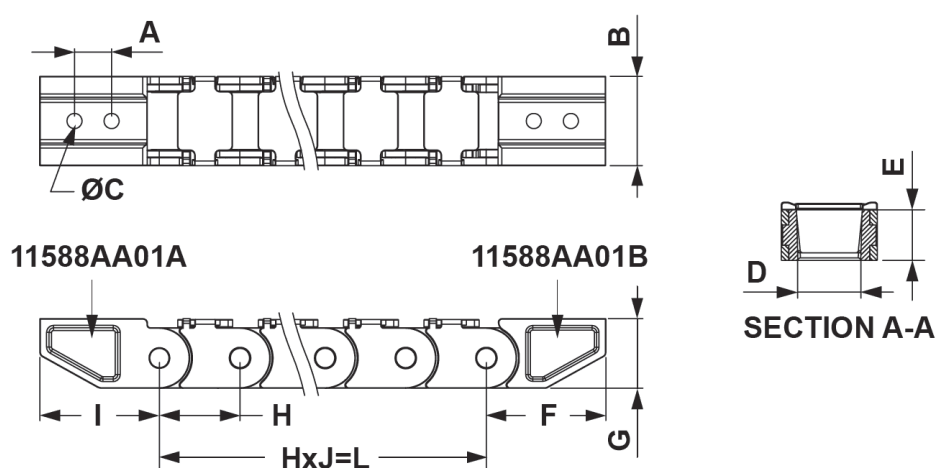

## 11589



## 11590



## 11591



## 11592



# 11593



## Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C

| Symbol      | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | Liczba segmentów<br>J | Długość<br>L = J x H | Opakowanie | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|----------------------|------------|----------|----------------|-----------|
|             | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |                       | [mm]                 |            |          |                |           |
| 11591AA0130 | 8    | 26   | M3   | 18.4 | 8.3  | 20.8 | 10.3 | 17.5 | 20.8 | 30                    | 525                  | 5 x 30     | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |