
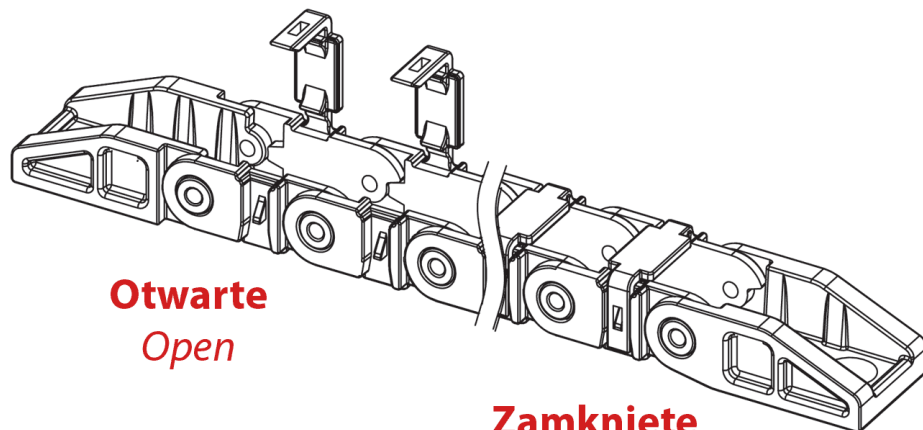



## FP-11586 - Segmentowy uchwyt kablowy

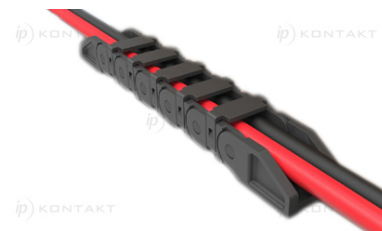


**Otwarte**  
Open

**Zamknięte**  
Close


**11586**

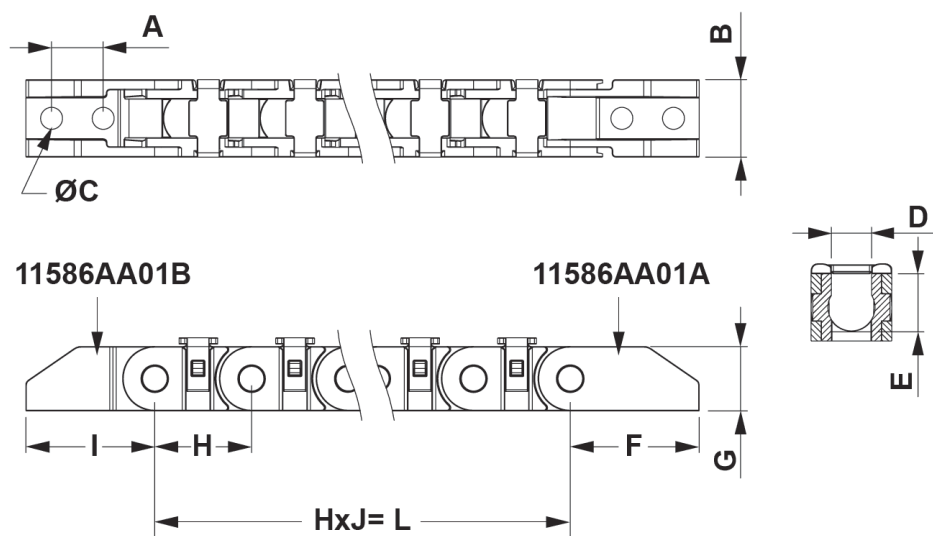


## 11587

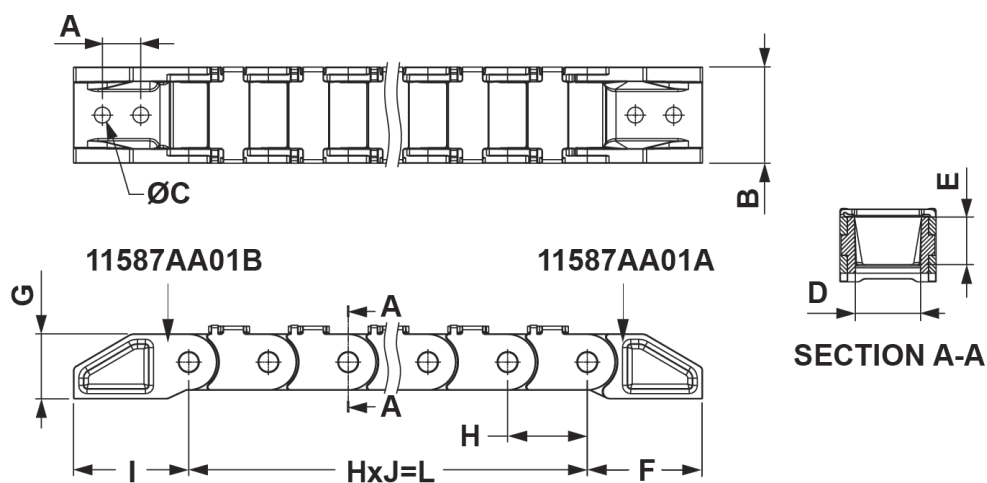


## 11588

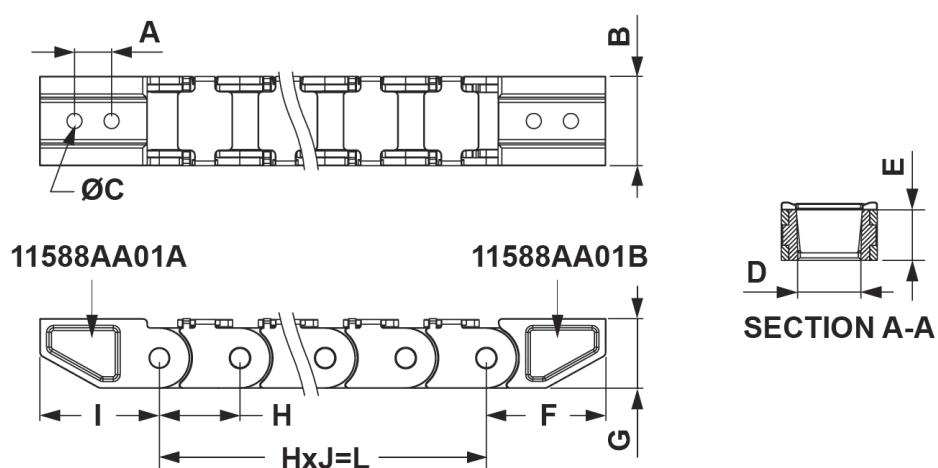


## 11589

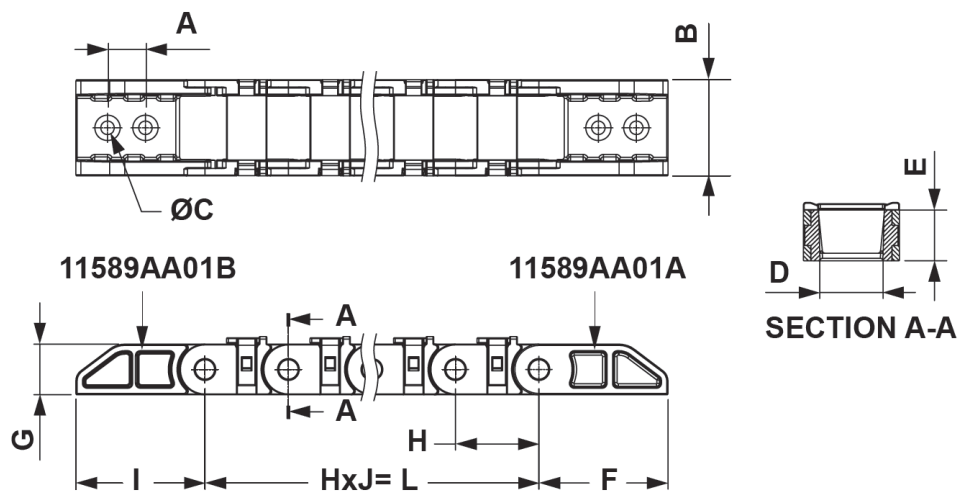


## 11590

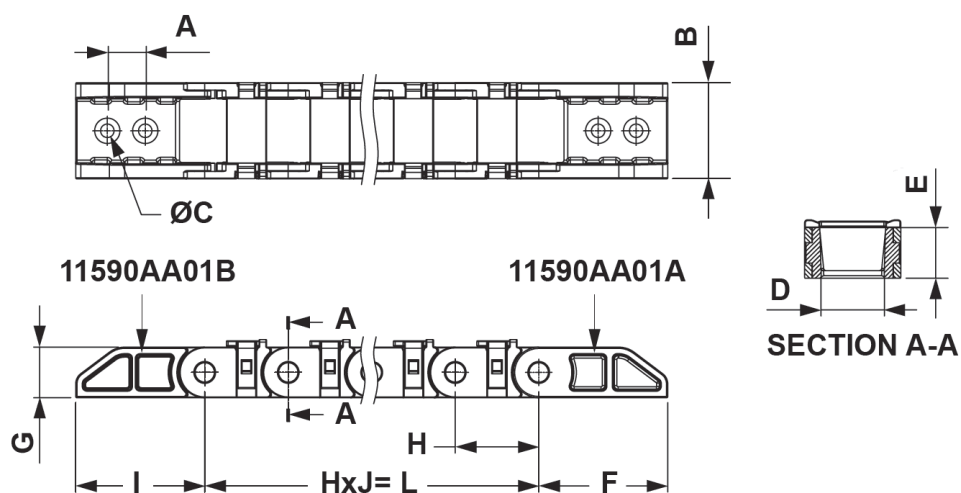


## 11591

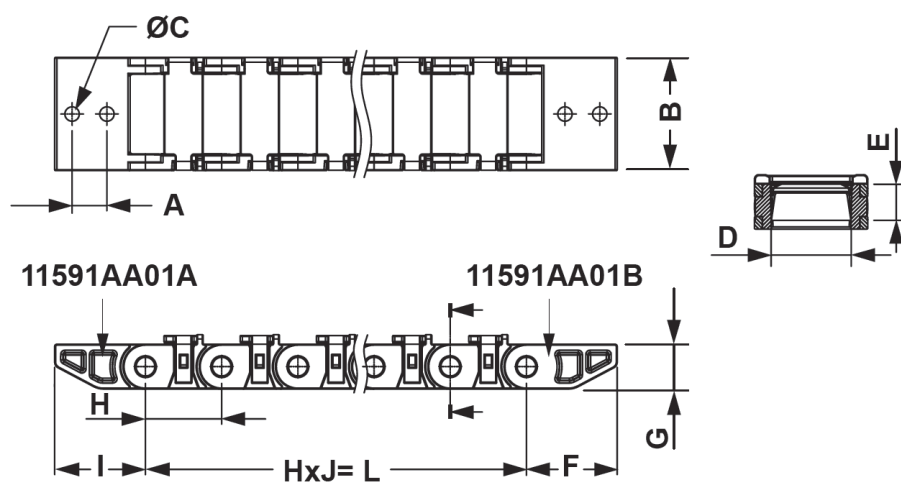

## 11592

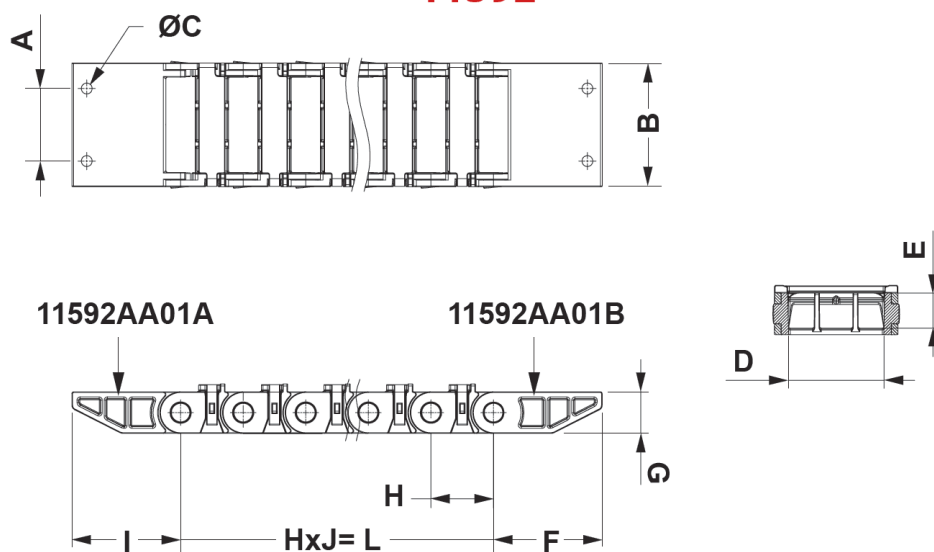

# 11593

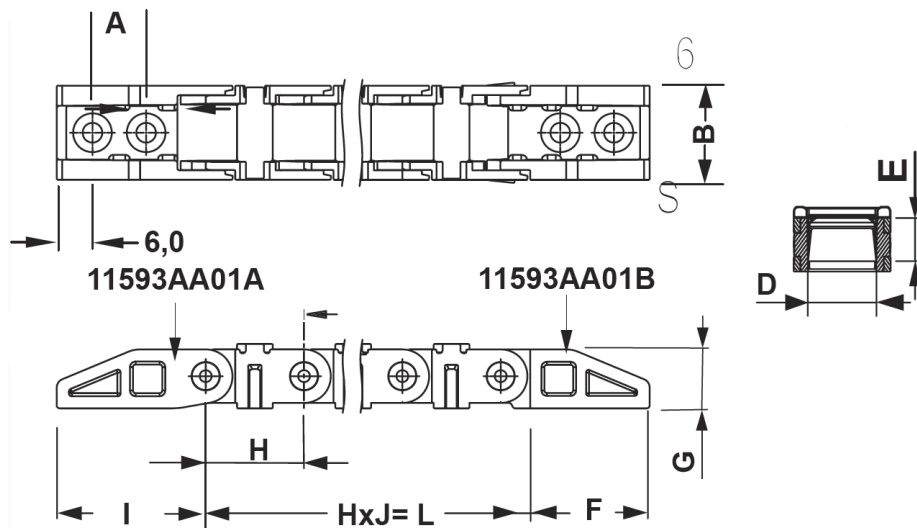

## Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C

| Symbol      | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | Liczba segmentów<br>J | Długość<br>$L = J \times H$ | Opakowanie | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------|-----------|
|             | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |                       | [mm]                        |            |          |                |           |
| 11593AA0105 | 9    | 15.8 | M3   | 9.5  | 6.9  | 25   | 9.9  | 16.5 | 25   | 5                     | 82.5                        | 10 x 5     | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |