

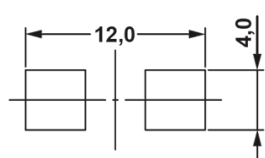



## FP-12059 - Wciskane uchwyty kablowe

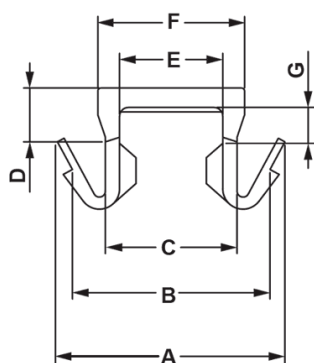

**Otwór montażowy Typ 1**  
*Type 1 Mounting hole*

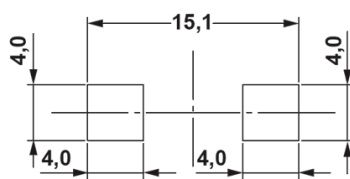

**Otwór montażowy Typ 2**  
*Type 2 Mounting hole*

### Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C
- Grubość panelu: 1.0 - 1.2 mm
- Opakowanie: 1000 szt.

| Symbol    | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----------|----------------|-----------|
|           | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |     |          |                |           |
| 12060AA00 | 18.1 | 16.3 | 11.9 | 3.6  | 12.9 | 10   | 2.4  | 7    | 8.1  | 3.8  | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |