


## FP-5660 - Gwintowana, sześciokątna tulejka dystansowa

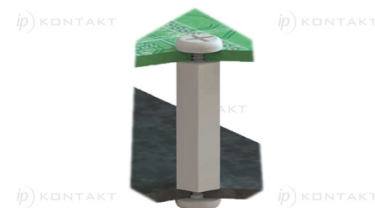

### Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94V2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Dla gwintu M3 otwór przelotowy do wysokości (A) 12.0 mm. Wyższe tulejki posiadają gwintowane otwory o min. głębokości 6mm z każdej strony
- Dla gwintu M4 otwór przelotowy do wysokości (A) 12.7 mm. Wyższe tulejki posiadają gwintowane otwory o min. głębokości 6mm z każdej strony

| Symbol   | Wysokość<br>A | Gwint wewn.<br>B | Długość gwintu<br>wewn. | Rozmiar klucza<br>C | Materiał | Kolor     | Klasa palności | Opakowanie |
|----------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------|-----------|----------------|------------|
|          | [mm]          |                  | [mm]                    | [mm]                |          |           |                | [szt./pcs] |
| 5672AA00 | 13.5          | M3x0.5           | 6                       | 5.5                 | PA 66    | naturalny | UL94 V-2       | 1000       |