
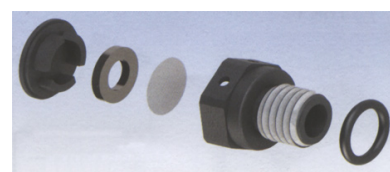
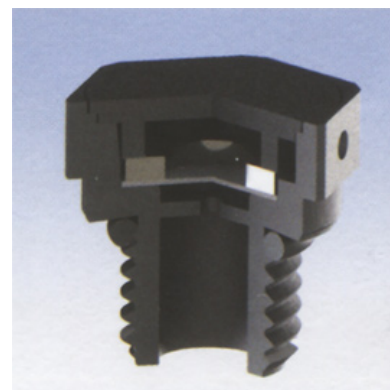


## FP-8257 - Zaślepki wentylowane

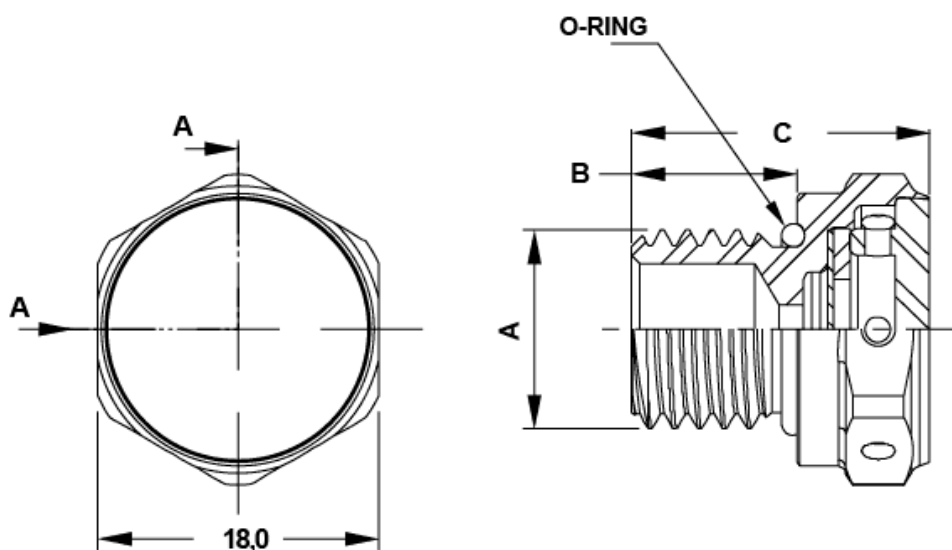

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** PA 6 UL94V2
- **Materiał membrany:** Acryliyc co-polimer on nylon support
- **Materiał uszczelki:** NBR-EPDM
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Temperatura pracy:** -20°C do 80°C
- **Gwint metryczny jak DIN EN 50262**
- **Na specjalne zamówienie dostępny materiał:** PA 6 UL94 V-0
- **Kolor:** RAL 7035 (jasny szary) lub RAL 9005 (głęboki czarny)
- Zalecane stosowanie, tam gdzie wymagana jest:
  - ochrona przed wodą i kurzem
  - balansowanie termiczne
- Zaślepki te przepuszczają gazy, nie przepuszczają płynów i kurzu
- Nawet najmniejsza ilość wilgoci jest zatrzymywana przez membranę (chyba że różnica ciśnień przekroczy zakładany próg)

| Symbol         | Gwint zewn.<br>A | B    | C    | Średnica otworu<br>montażowego | Przepływ powietrza | Punkt przepuszczania wody | Kolor  |
|----------------|------------------|------|------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|
|                |                  | [mm] | [mm] | [mm]                           | [L/h]              |                           |        |
| 8257AA019005HL | M12×1.5          | 10   | 18.5 | 12.3                           | 133                | 0.2 bar                   | czarny |