


FP-8820 - Mosiężne dławnice kablowe z gwintem PG

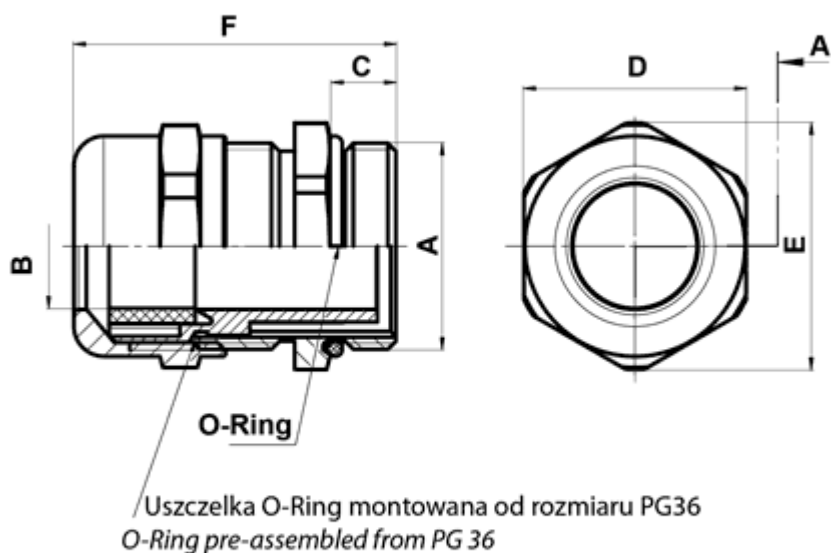

Dane techniczne:

- **Materiał: Mosiądz niklowany**
- **Wkład płytkowy: PA 6 UL94V2**
- **Uszczelka okrągła: Polichloropren nityl**
- **Uszczelka O-Ring: NBR**
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68
- Zgodne z DIN 40430

Symbol	Gwint PG	Zakres średnicy wiązki kablowej ØB	C	D	E	F	Materiał	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]
8820MA92	PG7	3.0 - 6.5	5	14	14	24	mosiądz niklowany	100