


FP-8820 - Mosiężne dławnice kablowe z gwintem PG

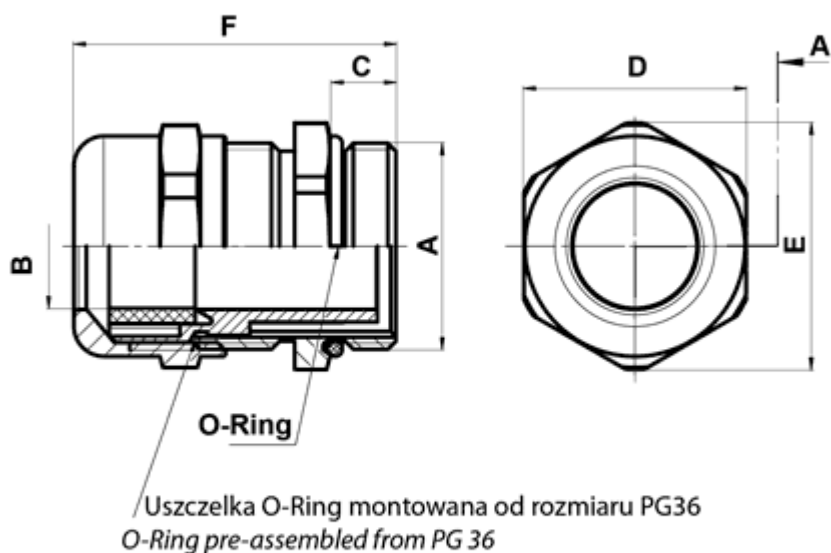

Dane techniczne:

- **Materiał:** Mosiądz niklowany
- **Wkład płytkowy:** PA 6 UL94V2
- **Uszczelka okrągła:** Polichloropren nityl
- **Uszczelka O-Ring:** NBR
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68
- Zgodne z DIN 40430

Symbol	Gwint PG	Zakres średnicy wiązki kablowej ØB	C	D	E	F	Materiał	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]
8906MA92	PG13.5	6.0 - 12.0	6.5	22	22	31.5	mosiądz niklowany	50