


FP-9258 - Mosiężne dławnice kablowe

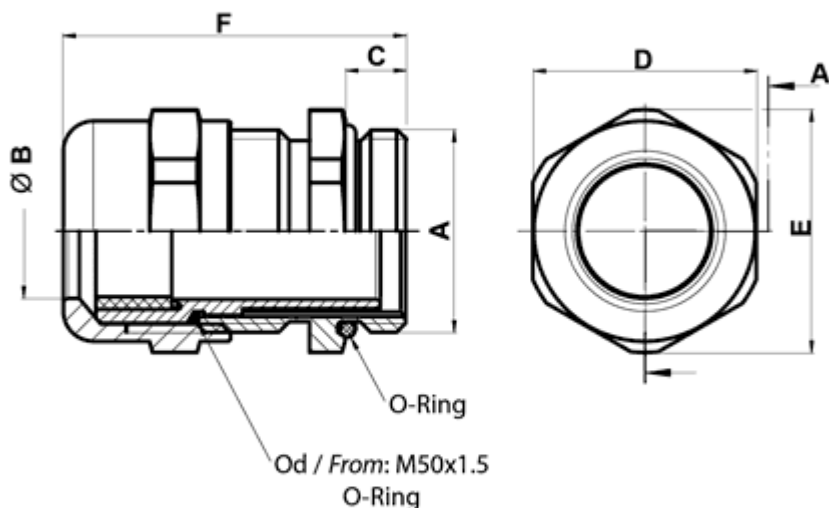

Dane techniczne:

- **Materiał:** Mosiądz niklowany
- **Wkład płytkowy:** PA 6 UL94V2
- **Uszczelka okrągła:** Polichloropren nityl
- **Uszczelka O-Ring:** NBR
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68 - 5 barów; M12 - M25 - M50 - M63: IP69K
- Zgodne z EN 50262

Symbol	Gwint metryczny	Zakres średnicy wiązki kablowej ØB	C	D	E	F	Materiał	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]
9266MA92	M63×1.5	38.0 - 48.0	10	65	70	52.5	mosiądz niklowany	5