

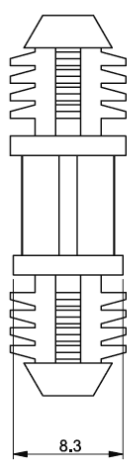


## BHDF - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

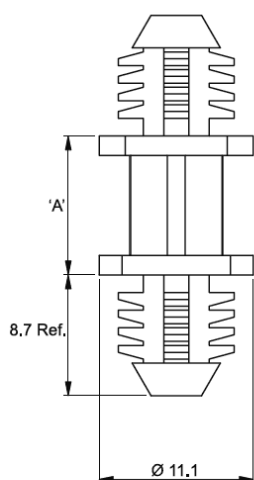

**Otwór górny:  $\varnothing 7.92 \pm 0.8$**   
**Grubość panelu: min. 6.35**

**Otwór dolny:  $\varnothing 7.92 \pm 0.08$**   
**Grubość panelu: min. 6.35**

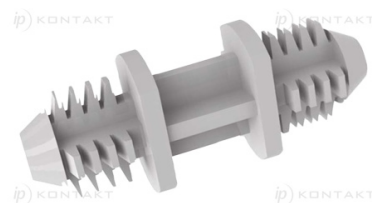

### Dane techniczne:

- **Materiał i kolor: patrz tabela**
- **Minimum zakupu: 1000 szt.**

| Symbol      | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|             | [mm]                    | [mm]                                   | [mm]                              | [mm]                                   | [mm]                              |          |                   |           |
| BHDF-10M-01 | 10                      | 7.92                                   | 6.35 min.                         | 7.92                                   | 6.35 min.                         | PA 66    | UL94 V-2          | naturalny |