

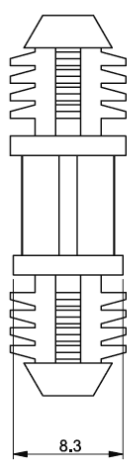


BHDF - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

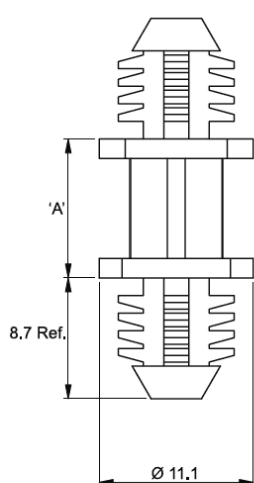

Otwór górny: $\varnothing 7.92 \pm 0.8$
Grubość panelu: min. 6.35

Otwór dolny: $\varnothing 7.92 \pm 0.08$
Grubość panelu: min. 6.35

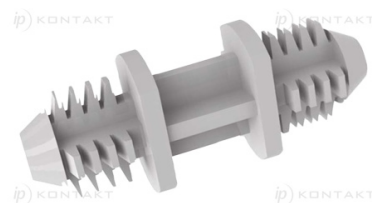

Dane techniczne:

- **Materiał i kolor: patrz tabela**
- **Minimum zakupu: 1000 szt.**

Symbol	Wysokość $A \pm 0.4$	Średn. otworu górnego ± 0.08	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BHDF-6M-01	6	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny