


## BHDL - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

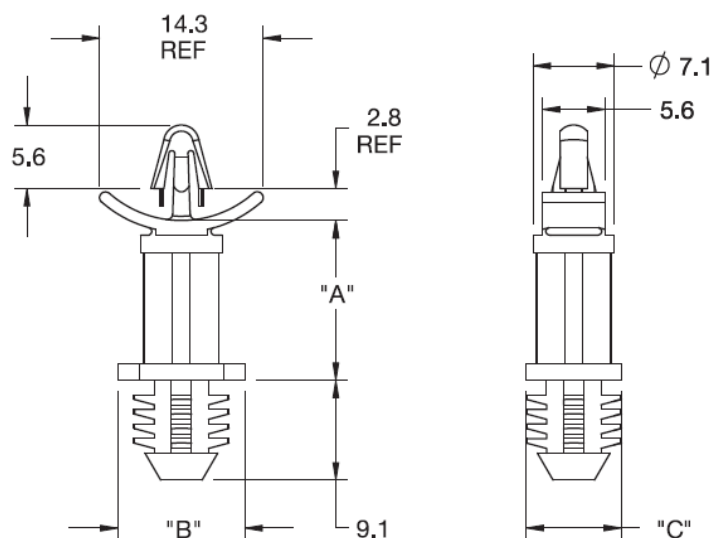

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny
- **Otwór górny:**  $4 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 0.79-1.98
- **Otwór dolny:**  $7.92 \pm 0.08$ , **grubość płytki dolnej:** Min. 6.4
- Średnica otworu 6.35 dostępna jest tylko na specjalne zamówienie
- Elastyczne żebra blokują okrągłe, owalne, gwintowane lub wywiercone otwory
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol    | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | B $\pm 0.4$ | C $\pm 0.4$ | Średn.<br>otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres<br>grubości<br>panelu górnego | Średn.<br>otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres<br>grubości<br>panelu<br>dolnego | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|           | [mm]                    | [mm]        | [mm]        | [mm]                                      | [mm]                                 | [mm]                                      | [mm]                                    |          |                   |           |
| BHDL-4-01 | 6.4                     | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 0.79 - 1.98                          | 7.92                                      | min. 6.4                                | PA 66    | UL94 V-2          | naturalny |