


## BHKL - Wciskany, skręcany uchwyt do kabli okrągłych

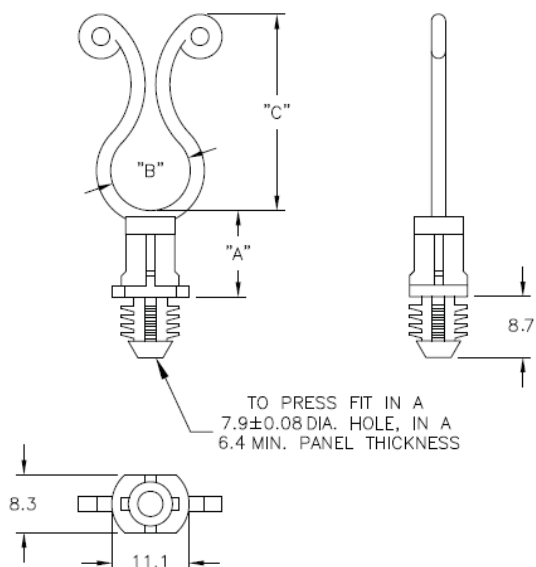

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Montowane w otwór:**  $7.9 \pm 0.08$  mm
- **Grubość panelu:** min. 6.4 mm
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol         | A    | Zakres średnicy<br>wiązki kablowej<br>B | C    | Średnica otworu<br>montażowego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|----------------|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|                | [mm] | [mm]                                    | [mm] | [mm]                                         | [mm]                      |          |                |           |
| BHKL-750-10-01 | 15.9 | 17.8 - 20.3                             | 38.1 | 7.9                                          | 6.4 min.                  | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |