


BHL - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

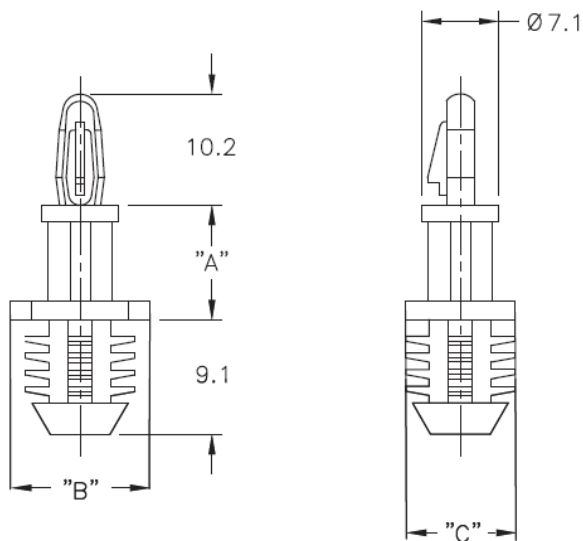

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 7.92 ± 0.08 , **grubość płytki dolnej:** min. 6.4
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość $A \pm 0.4$	$B \pm 0.4$	$C \pm 0.4$	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BHL-6-19	9.5	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny