
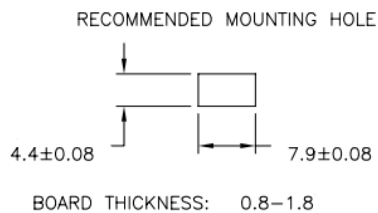


## CBG - Prowadnica do płytek drukowanych

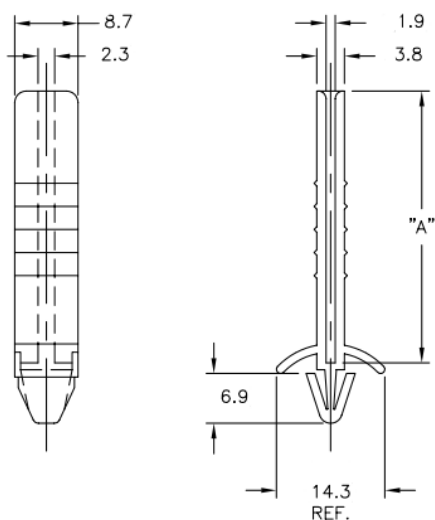

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Do płytek PCB: 1.6
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol   | Wysokość<br>A ±0.4 | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|
|          | [mm]               |          |                |           |
| CBG-2-01 | 50.8               | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |