
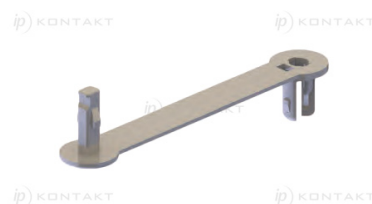


## CH - Samozaciskowy uchwyt kablowy, montowany w otworze

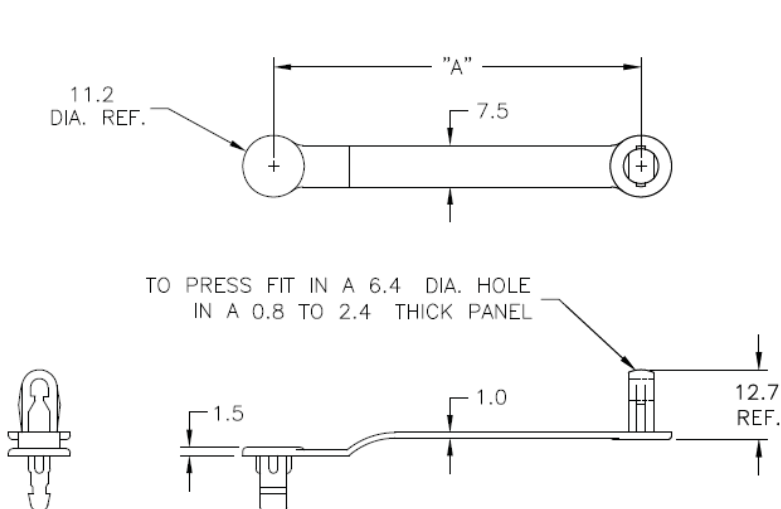

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT, czarny - BLK
- **Polipropylen, UL 94 HB, RMS-10 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT, czarny - BLK
- Montowany w otwór 6.4 mm
- Grubość panelu - 0.8 - 2.4 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol  | A    | Maks. średn. wiązki kablowej | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm] | [mm]                         | [mm]                        | [mm]                   |          |                |           |
| CH-3-01 | 95.3 | 25.4                         | 6.4                         | 0.8 - 2.4              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |