


CPST - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

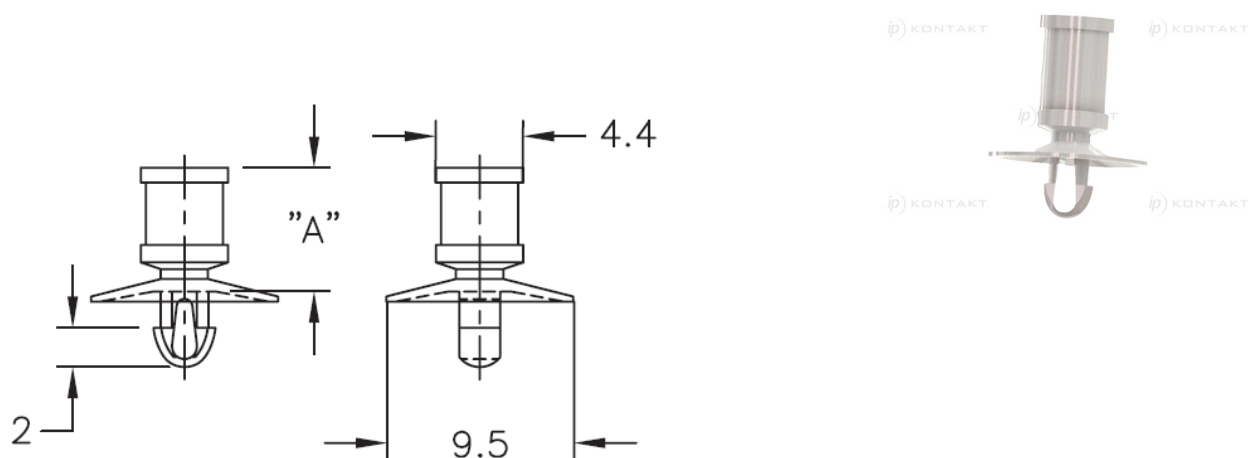

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:** 2.54 ± 0.05 , **grubość płytki** Max. 1.57
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu dolnego ± 0.05	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
CPST-3-19	4.8	2.54	maks. 1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny