


## CPST - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

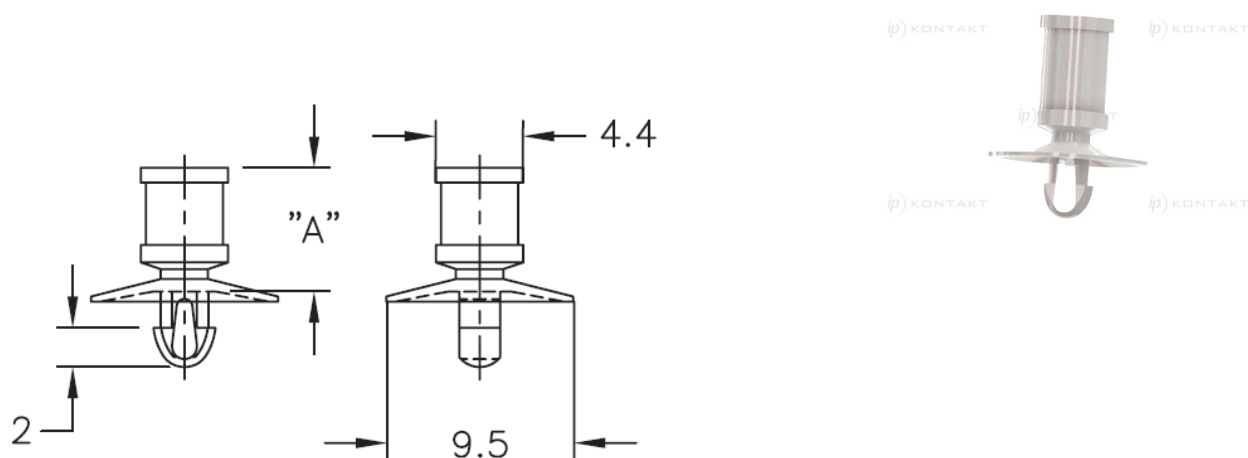

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:**  $2.54 \pm 0.05$ , **grubość płytki** Max. 1.57
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol    | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu dolnego<br>$\pm 0.05$ | Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
|           | [mm]                    | [mm]                                | [mm]                           |          |                |           |
| CPST-8-19 | 12.7                    | 2.54                                | maks. 1.57                     | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |