
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# CTS-RUV - opaska kablowa z możliwością otwarcia, odporna na UV





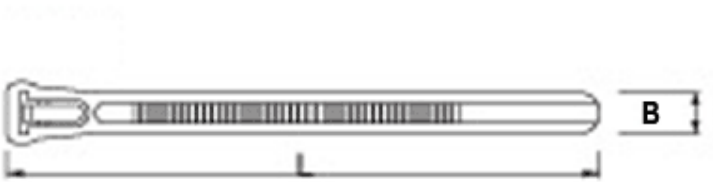


Dane techniczne:

- **Polyamid 6.6, UL 94 V 2 (VO na żądanie)**
- **Kolor:** BLK -czarny
- Opaski z możliwością otwarcia odporne na promieniowanie UV
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Opakowanie: 100 szt.

| Symbol | Długość L | Szerokość B | Maks. średn. wiązki kablowej | Siła zrywająca | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [daN] | | | |
| CTS-R-GTRN-150-HD-UV | 150 | 7.6 | 35 | 22 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |