


## D-HB-2 - Tulejka dystansowa sześciokątna, mosiężna, niklowana

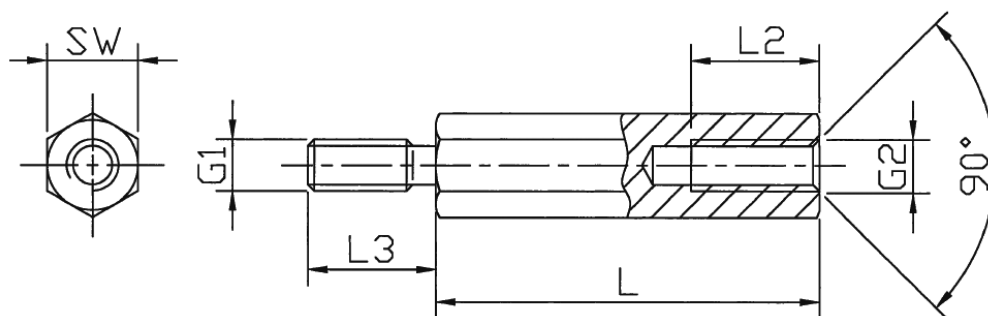

### Dane techniczne:

- **Materiał Mosiądz, niklowany.**
- **Mosiądz. Materiał zgodny z DIN 17660: Cu Zn 39 Pb 3**
- **Wykończenie powierzchni zgodnie z DIN 267: niklowana (G 3 E)**
- **Min. wytrzymałość na rozciąganie: 430 N/mm<sup>2</sup>**
- **Tolerancja długości: ±0.1mm**
- **Możliwość wykonania bez podcięcia**
- **Przy zamawianiu tulejek z gwintem zewn. M3 należy określić jego długość (6 lub 8 mm)**
- **Dowolne długości dostępne na specjalne zamówienie**
- **Zgodne z RoHS**
- **Opakowanie: 100 szt.**

| Symbol           | Gwint zewn.<br>G1 | Gwint wewn.<br>G2 | Rozmiar klucza<br>SW | Wysokość<br>L | Długość gwintu<br>wewn.<br>L2 | Długość gwintu<br>zewn.<br>L3 | Materiał          |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  |                   |                   | [mm]                 | [mm]          | [mm]                          | [mm]                          |                   |
| D-HB-2-M2.5-4-20 | M2.5              | M2.5              | 4                    | 20            | 10                            | 6                             | mosiądz niklowany |