
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HB-3 - Tulejki dystansowe mosiężne niklowane



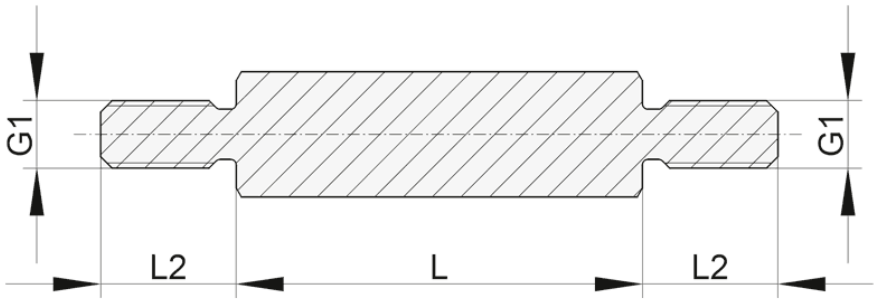

Dane techniczne:

- **Materiał Mosiądz, niklowany.**
- **Mosiądz. Materiał zgodny z DIN 17660: Cu Zn 39 Pb 3**
- **Wykończenie powierzchni zgodnie z DIN 267: niklowana (G 3 E)**
- **Min. wytrzymałość na rozciąganie: 430 N/mm²**
- **Tolerancja długości: ±0.1mm**
- **Możliwość wykonania bez podcięcia**
- **Przy zamawianiu tulejek z gwintem zewn. M3 należy określić jego długość (6 lub 8 mm)**
- **Dowolne długości dostępne na specjalne zamówienie**
- **Zgodne z RoHS**
- **Opakowanie: 100 szt.**

Symbol	Gwint zewn. G1	Rozmiar klucza SW	Wysokość L	Długość gwintu zewn. L2	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	
D-HB-3-M2.5-4-25	M2.5	4	25	6	mosiądz niklowany