


## D-HM-1 - Tulejka dystansowa sześciokątna, stalowa, ocynkowana

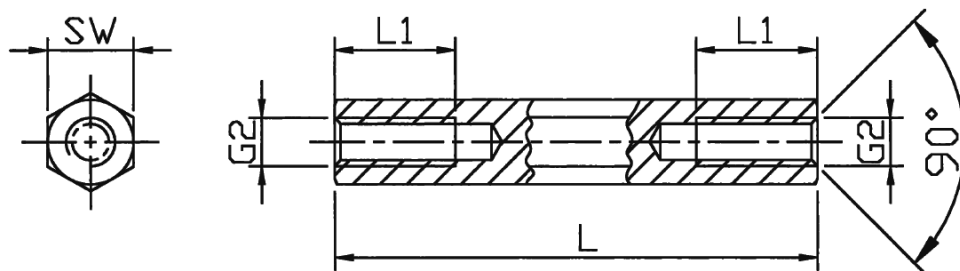

### Dane techniczne:

- **Stal ocynkowana. Materiał zgodny z DIN 176: 11 SMn Pb30**
- **Min. wytrzymałość na rozciąganie: 500 N/mm<sup>2</sup>**
- **Powierzchnia wykończona zgodnie z DIN 267: galwanizowana (A3 F)**
- **Tolerancja długości: ±0.1mm**  
(DIN 2768-m dotyczy SW13)
- **Dowolne długości dostępne na specjalne zamówienie**
- **Opakowanie: 100 szt.**

| Symbol         | Gwint wewn.<br>G2 | Rozmiar klucza<br>SW | Wysokość<br>L | Długość gwintu wewn.<br>L1 | Materiał     |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------|--------------|
|                |                   | [mm]                 | [mm]          | [mm]                       |              |
| D-HM-1-M2-4-18 | M2                | 4                    | 18            | 6                          | stal cynkowa |