
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska

tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HM-2 - Tulejka dystansowa sześciokątna, stalowa, ocynkowana



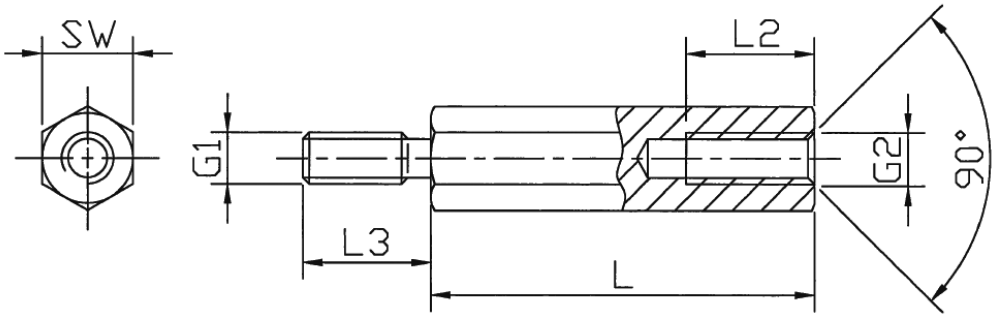

Dane techniczne:

- **Stal ocynkowana. Materiał zgodny z DIN 176: 11 SMn Pb30**
- **Min. wytrzymałość na rozciąganie: 500 N/mm²**
- **Powierzchnia wykończona zgodnie z DIN 267: galwanizowana (A3 F)**
- **Tolerancja długości: ±0.1mm (DIN 2768-m dotyczy SW13)**
- **Możliwość wykonania bez podcięcia**
- **Dowolne długości dostępne na specjalne zamówienie**
- **Opakowanie: 100 szt.**

Symbol	Gwint zewn. G1	Gwint wewn. G2	Rozmiar klucza SW	Wysokość L	Długość gwintu wewn. L2	Długość gwintu zewn. L3	Materiał
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
D-HM-2-M2.5-5-45	M2.5	M2.5	5	45	10	6	stal cynkowana