


D-HM-3 - Tulejki dystansowe stalowe, ocynkowane

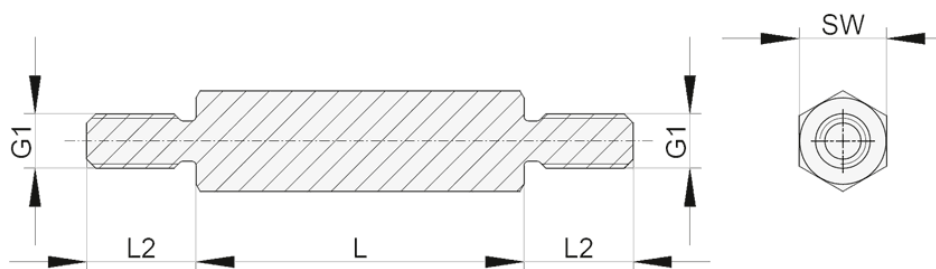

Dane techniczne:

- Stal ocynkowana. Materiał zgodny z DIN 176: 11 SMn Pb30
- Min. wytrzymałość na rozciąganie: 500 N/mm²
- Powierzchnia wykończona zgodnie z DIN 267: galwanizowana (A3 F)
- Tolerancja długości: ±0.1mm (DIN 2768-m dotyczy SW13)
- Możliwość wykonania bez podcięcia
- Długości dostępne na specjalne zamówienie
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Gwint zewn. G1	Rozmiar klucza SW	Wysokość L	Długość gwintu zewn. L2	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	
D-HM-3-M2.5-5-8	M2.5	5	8	6	stal cynkowana