
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# D-HM-3 - Tulejki dystansowe stalowe, ocynkowane



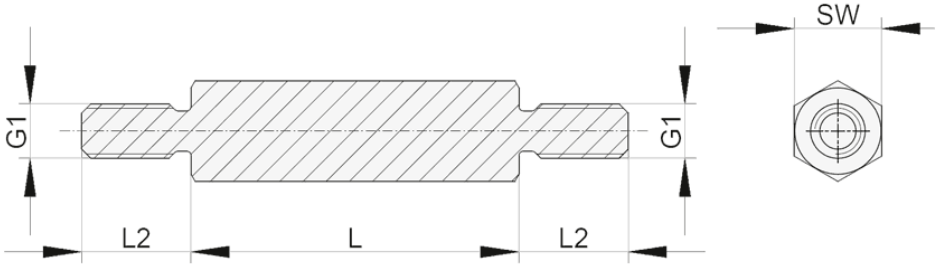


Dane techniczne:

- **Stal ocynkowana. Materiał zgodny z DIN 176: 11 SMn Pb30**
- **Min. wytrzymałość na rozciąganie: 500 N/mm²**
- **Powierzchnia wykończona zgodnie z DIN 267: galwanizowana (A3 F)**
- **Tolerancja długości: ±0.1mm (DIN 2768-m dotyczy SW13)**
- **Możliwość wykonania bez podcięcia**
- **Dowolne długości dostępne na specjalne zamówienie**
- **Opakowanie: 100 szt.**

| Symbol | Gwint zewn. G1 | Rozmiar klucza SW | Wysokość L | Długość gwintu zewn. L2 | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| D-HM-3-M5-8-75 | M5 | 8 | 75 | 8 | stal cynkowana |