


D-HS-1 - Tulejka dystansowa sześciokątna stalowa

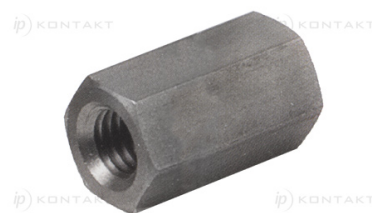

Dane techniczne:

- **Materiał:** Stal nierdzewna, zgodny z EN DIN 10088: X8CrNiS18-9
- Min. wytrzymałość na rozciąganie: 750 N/mm²
- Tolerancja długości: ±0.1mm (DIN 2768-m dotyczy SW13)
- Długości dostępne na specjalne zamówienie
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Gwint wewn. G2	Rozmiar klucza SW	Wysokość L	Długość gwintu wewn. L1	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	
D-HS-1-M2.5-5-60	M2.5	5	60	7	stal nierdzewna