

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HS-1 - Tulejka dystansowa sześciokątna stalowa

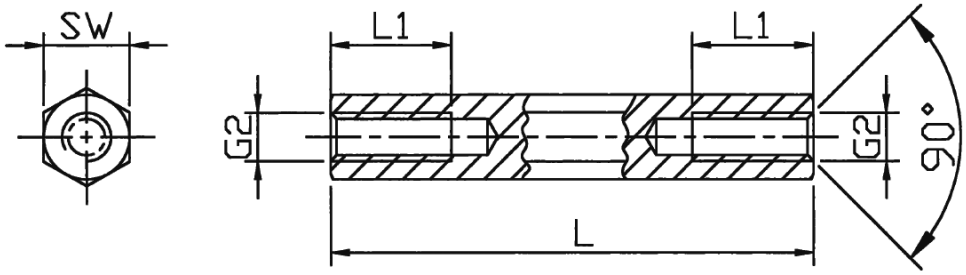

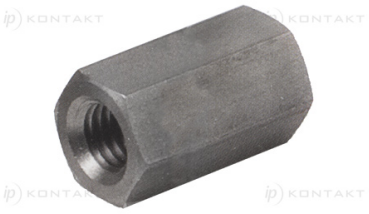

Dane techniczne:

- **Materiał: Stal nierdzewna, zgodny z EN DIN 10088: X8CrNiS18-9**
- Min. wytrzymałość na rozciąganie: 750 N/mm²
- Tolerancja długości: ±0.1mm (DIN 2768-m dotyczy SW13)
- Dowolne długości dostępne na specjalne zamówienie
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Gwint wewn. G2	Rozmiar klucza SW	Wysokość L	Długość gwintu wewn. L1	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	
D-HS-1-M4-7-10	M4	7	10	10	stal nierdzewna