
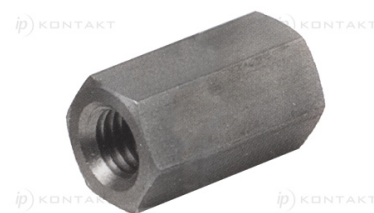


## D-HS-1 - Tulejka dystansowa sześciokątna stalowa

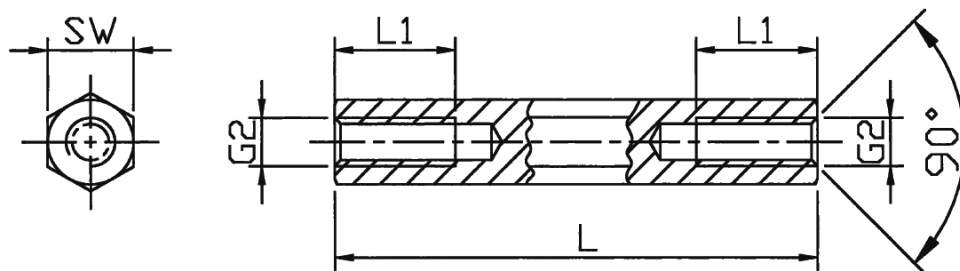

### Dane techniczne:

- **Materiał: Stal nierdzewna, zgodny z EN DIN 10088: X8CrNiS18-9**
- Min. wytrzymałość na rozciąganie: 750 N/mm<sup>2</sup>
- Tolerancja długości: ±0.1mm (DIN 2768-m dotyczy SW13)
- Długości dostępne na specjalne zamówienie
- Opakowanie: 100 szt.

| Symbol          | Gwint wewn.<br>G2 | Rozmiar klucza<br>SW | Wysokość<br>L | Długość gwintu wewn.<br>L1 | Materiał        |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
|                 |                   | [mm]                 | [mm]          | [mm]                       |                 |
| D-HS-1-M8-13-30 | M8                | 13                   | 30            | 14                         | stal nierdzewna |