
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HS-2 - Tulejka dystansowa sześciokątna stalowa



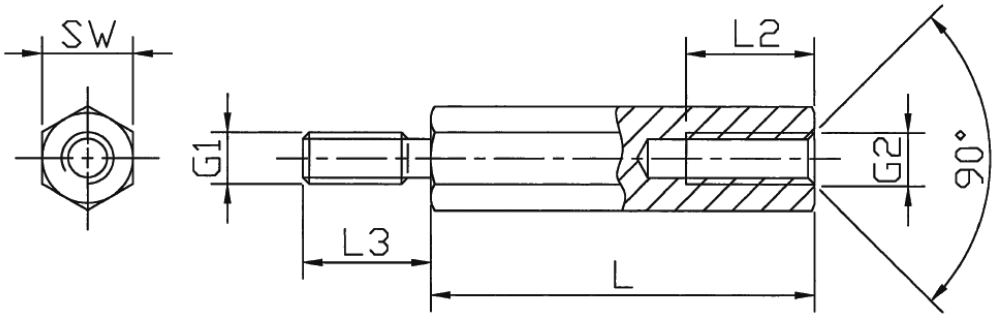

Dane techniczne:

- **Stal nierdzewna. Materiał zgodny z EN DIN 10088: X8CrNiS18-9**
- **Min. wytrzymałość na rozciąganie: 750 N/mm²**
- **Tolerancja długości: ±0.1mm (DIN 2768-m dotyczy SW13)**
- **Możliwość wykonania bez podcięcia**
- **Dowolne długości dostępne na specjalne zamówienie**
- **Opakowanie: 100 szt.**

Symbol	Rozmiar klucza SW	Gwint zewn. G1	Gwint wewn. G2	Wysokość L	Długość gwintu wewn. L2	Długość gwintu zewn. L3	Materiał
	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	
D-HS-2-M3-5.5-5	5.5	M3	M3	5	2.5	6	stal nierdzewna