
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


# D-HSP-1 - Tulejka dystansowa polistyrenowa ze stalowym gwintem

## Typ: okrągły.
## Gwint: wewn. / zewn.



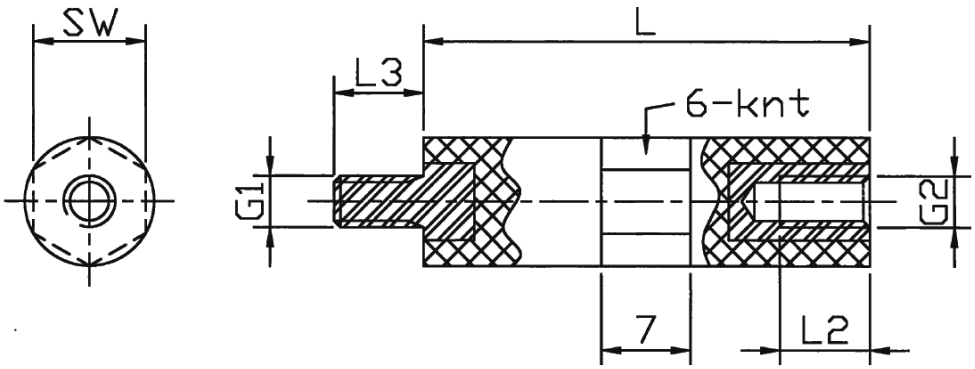


## Typ: sześciokątny
## Gwint: wewn. / zewn.

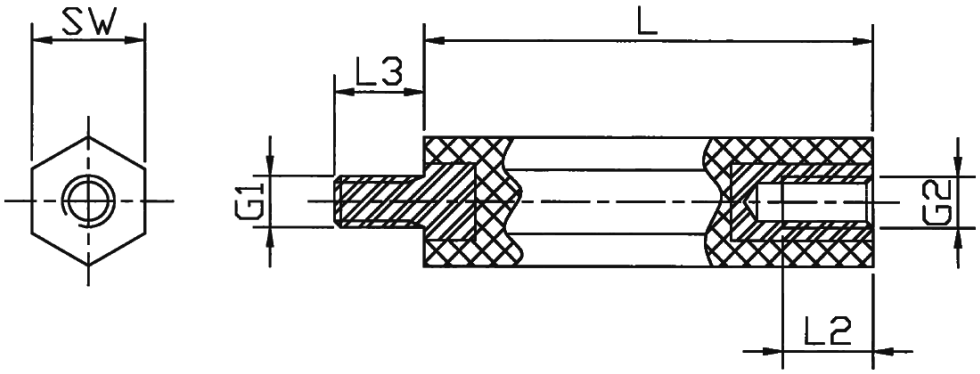


Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: polistyren, szary (inne kolory na zamówienie)**
- **Materiał gwintowanego wkładu: stal galwanizowana**
- **Odporność temperaturowa: do około 90ºC**
- **Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2**
- **Rezystancja kontaktowa DIN 53482: >$10^{16}$ Ω/cm**
- **Wytrzymałość elektryczna: min. 5000V pomiędzy gwintowanymi wkładkami**
- **Tolerancja długości: ± 0.5mm**

| Symbol | Typ | Średnica | Rozmiar klucza SW | Gwint zewn. G1 | Gwint wewn. G2 | Długość gwintu wewn. L2 | Długość gwintu zewn. L3 | Wysokość L | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| D-HSP-1-M3-6-25 | okrągły | 7 | 6 | M3 | M3 | 7 | 7 | 25 | PS, stal galwanizowana |