
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


D-HSP-1 - Tulejka dystansowa polistyrenowa ze stalowym gwintem

Typ: okrągły.
Gwint: wewn. / zewn.



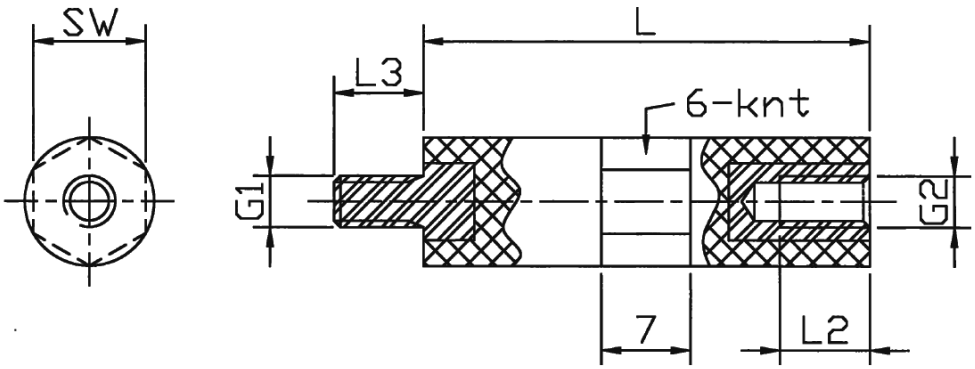

Typ: sześciokątny
Gwint: wewn. / zewn.

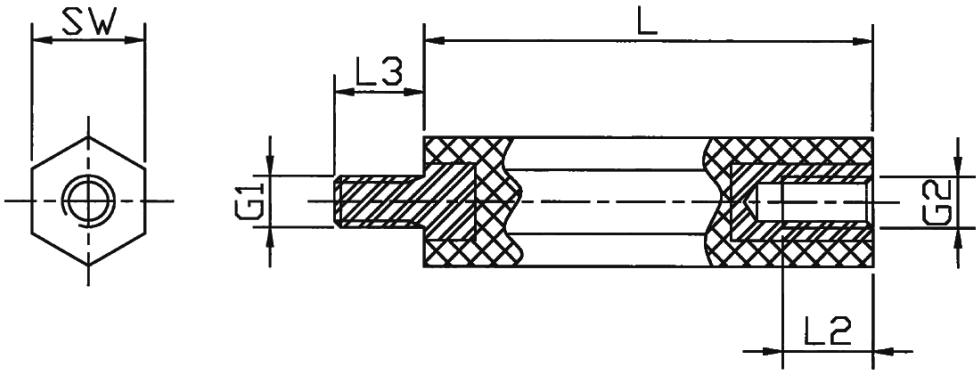

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: polistyren, szary (inne kolory na zamówienie)**
- **Materiał gwintowanego wkładu: stal galwanizowana**
- **Odporność temperaturowa: do około 90ºC**
- **Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2**
- **Rezystancja kontaktowa DIN 53482: >10^{16} Ω/cm**
- **Wytrzymałość elektryczna: min. 5000V pomiędzy gwintowanymi wkładkami**
- **Tolerancja długości: ± 0.5mm**

Symbol	Typ	Średnica	Rozmiar klucza SW	Gwint zewn. G1	Gwint wewn. G2	Długość gwintu wewn. L2	Długość gwintu zewn. L3	Wysokość L	Materiał
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	
D-HSP-1-M5-13-45	sześciokątny	-	13	M5	M5	7	7	45	PS, stal galwanizowana