

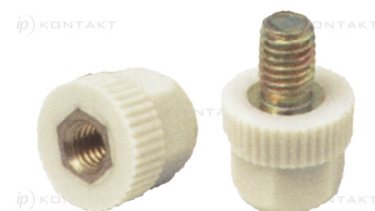


D-HSPA - Nakrętka polistyrenowa

Rys. 1

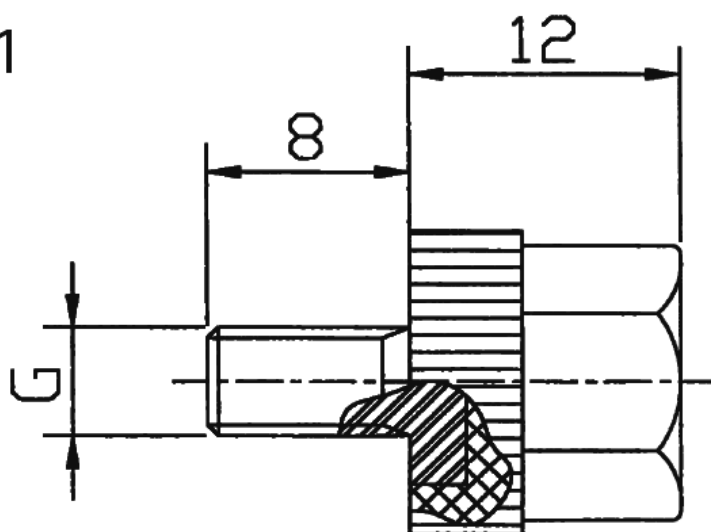

Rys. 2

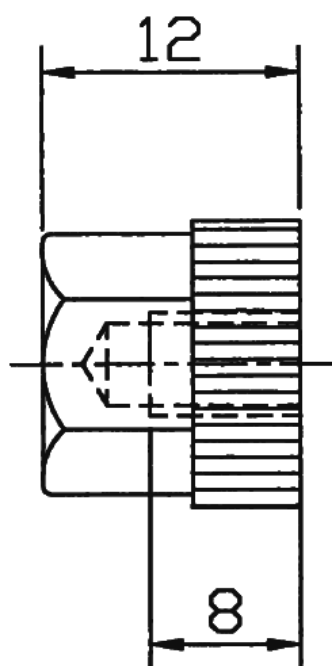

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** polistyren, szary (inne kolory na zamówienie)
- **Materiał gwintowanego wkładu:** stal galwanizowana / mosiądz
- **Odporność temperaturowa:** do około 90°C
- **Klasa odporności ogniowej:** UL 94-V2
- **Rezystancja kontaktowa DIN 53482:** $>10^{16} \Omega/\text{cm}$
- **Wytrzymałość elektryczna:** min. 5000V pomiędzy gwintowanymi wkładkami
- **Tolerancja długości:** $\pm 0.5\text{mm}$

Symbol	Typ	Rys.	Materiał	Gwint wewn.	Gwint zewn.	Długość gwintu wewn.	Długość gwintu zewn.	Wysokość
						[mm]	[mm]	[mm]
D-HSPA-65M-M4	nakrętka	2	PS, mosiądz	M4	-	8	-	12