

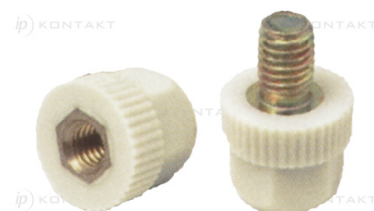


## D-HSPA - Nakrętka polistyrenowa

Rys. 1

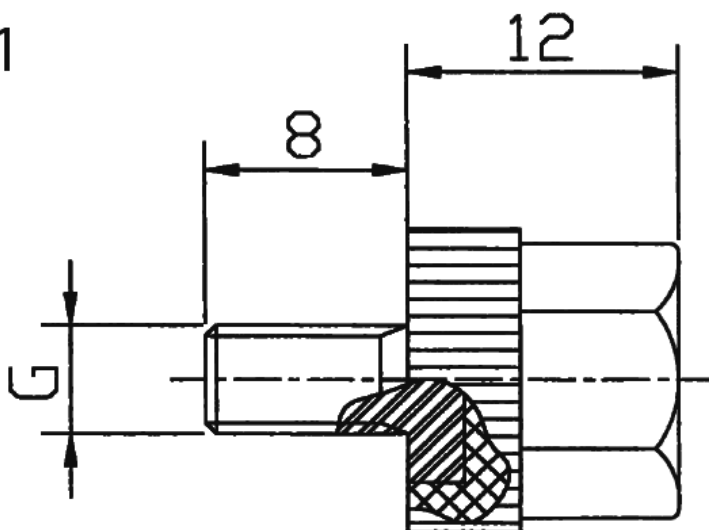

Rys. 2

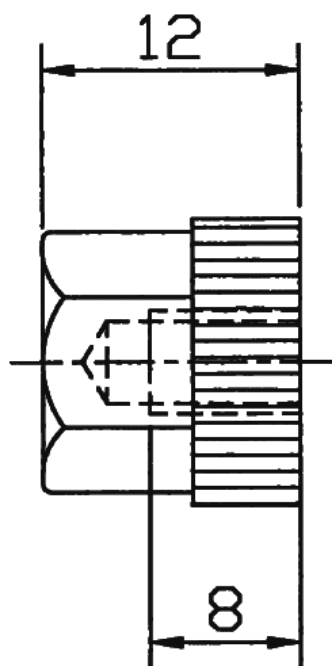

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** polistyren, szary (inne kolory na zamówienie)
- **Materiał gwintowanego wkładu:** stal galwanizowana / mosiądz
- **Odporność temperaturowa:** do około 90°C
- **Klasa odporności ogniowej:** UL 94-V2
- **Rezystancja kontaktowa DIN 53482:**  $>10^{16} \Omega/\text{cm}$
- **Wytrzymałość elektryczna:** min. 5000V pomiędzy gwintowanymi wkładkami
- **Tolerancja długości:**  $\pm 0.5\text{mm}$

| Symbol        | Typ      | Rys. | Materiał    | Gwint wewn. | Gwint zewn. | Długość gwintu wewn. | Długość gwintu zewn. | Wysokość |
|---------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|               |          |      |             |             |             | [mm]                 | [mm]                 | [mm]     |
| D-HSPA-65M-M5 | nakrętka | 2    | PS, mosiądz | M5          | -           | 8                    | -                    | 12       |