
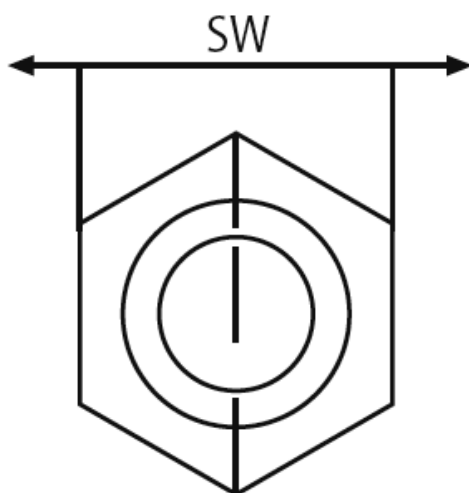


## D-HTSP-1 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem

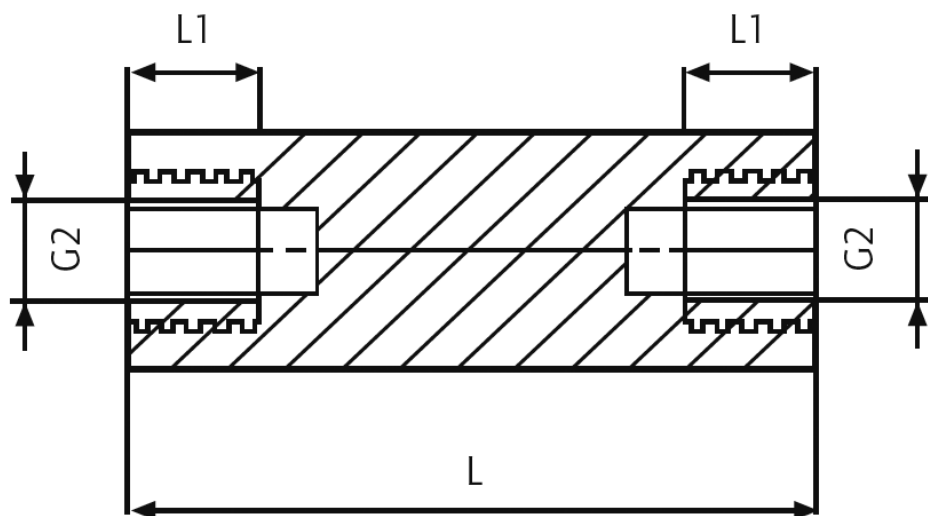

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** Poliamid 6.6 (Nylon)
- **Kolor:** naturalny
- **Materiał gwintu:** mosiądz niepowlekany
- **Odporność temperaturowa:** do 110°C
- **Klasa odporności ogniowej:** UL 94-V2
- **Rezystancja kontaktowa:**  $10^{12} \Omega/\text{cm}$
- **Wytrzymałość dielektryczna:** 50kV/mm
- **Tolerancja długości:**  $\pm 0.2\text{mm}$

| Symbol            | Gwint wewn. G2 | Rozmiar klucza SW | Długość gwintu wewn. L1 | Wysokość L | Maks. moment obrotowy | Siła wyciągania | Materiał       |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|                   |                | [mm]              | [mm]                    | [mm]       | [Nm]                  | [N]             |                |
| D-HTSP-1-M6-13-34 | M6             | 13                | 11                      | 34         | 12                    | 1000            | PA 66, mosiądz |

**Uwaga:** Maksymalny moment obrotowy i siła wyciągająca są wartościami orientacyjnymi i zależą od konkretnego zastosowania oraz warunków zewnętrznych (wilgotność, temperatura itp.). Dla aplikacji krytycznych należy przeprowadzić testy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podane wartości.