

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HTSP-1 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem



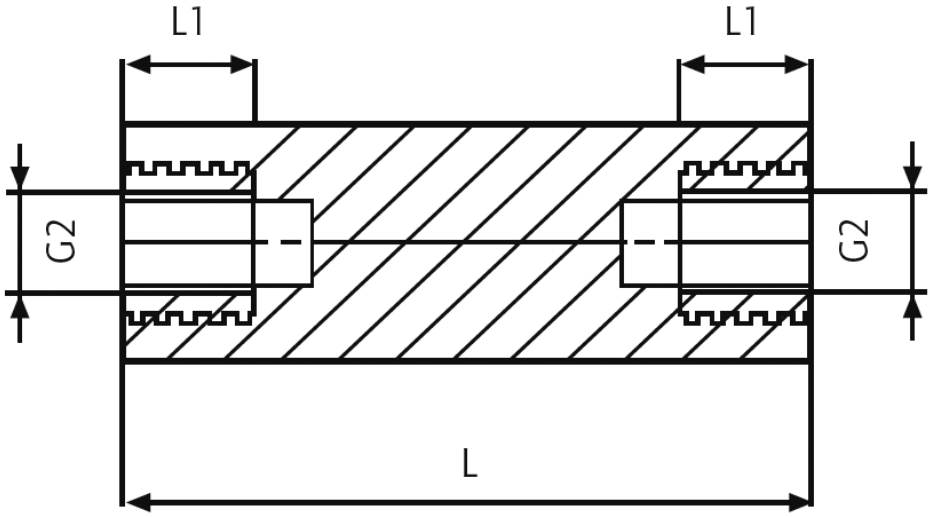

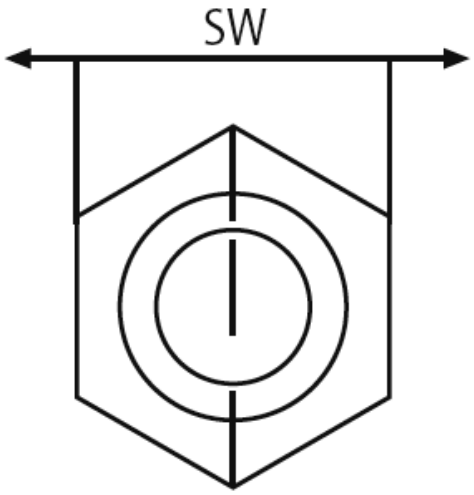

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: naturalny**
- **Materiał gwintu: mosiądz niepowlekany**
- **Odporność temperaturowa: do 110ºC**
- **Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2**
- **Rezystancja kontaktowa: 10^{12} Ω/cm**
- **Wytrzymałość dialektryczna 50kV/mm**
- **Tolerancja długości: ± 0.2mm**

Symbol	Gwint wewn. G2	Rozmiar klucza SW	Długość gwintu wewn. L1	Wysokość L	Maks. moment obrotowy	Siła wyciągania	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[N]	
D-HTSP-1-M8-15-84	M8	15	11	84	18	1600	PA 66, mosiądz

Uwaga: Maksymalny moment obrotowy i siła wyciągająca są wartościami orientacyjnymi i zależą od konkretnego zastosowania oraz warunków zewnętrznych (wilgotność, temperatura itp.). Dla aplikacji krytycznych należy przeprowadzić testy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podane wartości.