


## D-HTSP-2 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem

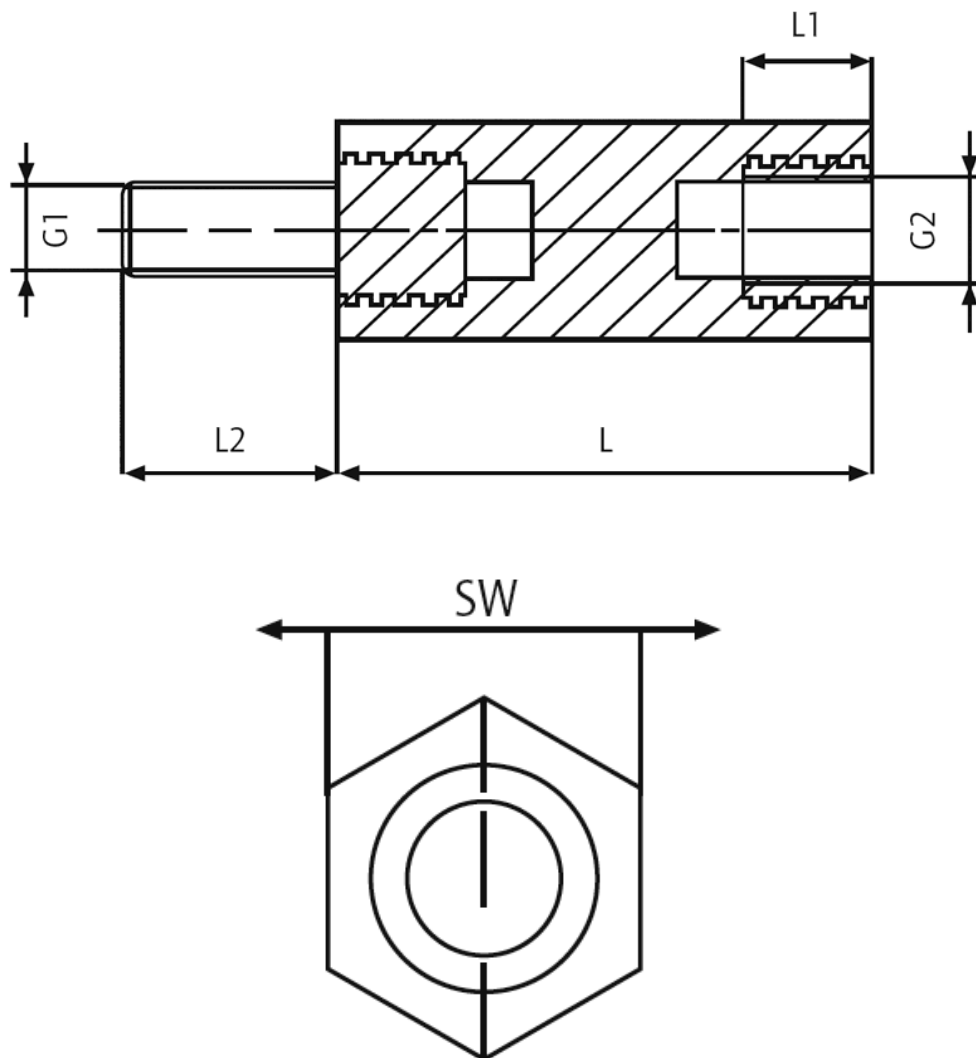

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: naturalny**
- Materiał gwintu: mosiądz niepowlekany
- Odporność temperaturowa: do 110°C
- Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2
- Rezystancja kontaktowa:  $10^{12} \Omega/\text{cm}$
- Wytrzymałość dielektryczna 50kV/mm
- Tolerancja długości:  $\pm 0.2\text{mm}$

| Symbol            | Gwint wewn. G2 | Gwint zewn. G1 | Rozmiar klucza SW | Długość gwintu wewn. L1 | Długość gwintu zewn. L2 | Wysokość L | Maks. moment obrotowy | Siła wyciągania | Materiał       |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|
|                   |                |                | [mm]              | [mm]                    | [mm]                    |            |                       |                 |                |
| D-HTSP-2-M6-13-78 | M6             | M6             | 13                | 11                      | 12                      | 78         | 12                    | 1000            | PA 66, mosiądz |

**Uwaga:** Maksymalny moment obrotowy i siła wyciągająca są wartościami orientacyjnymi i zależą od konkretnego zastosowania oraz warunków zewnętrznych (wilgotność, temperatura itp.). Dla aplikacji krytycznych należy przeprowadzić testy. Producent nie

ponosi odpowiedzialności za podane wartości.